

# EDOS

Einbaustrahler 12W


SCHWENKBAR



## Technische Daten

Leistung	12 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt
Lichteffizienz	bis zu 100 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 20°

## Abmessungen (in mm)

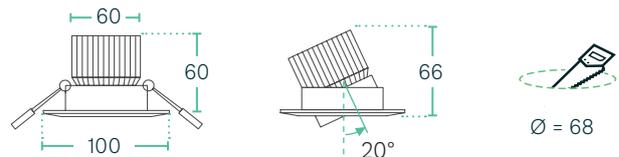

## Highlights

Die universell einsetzbaren Einbauleuchten punkten durchsolide Verarbeitung und einfache Installation. Hochwertiger Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Keine Mehrfachschattenbildung dank COB Lichtquelle mit Präzisionslinse.

\*z.B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

## Gehäusefarben



schwarz



weiß



nickel  
gebürstet



chrom

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER SCHWENKBAR 12W

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe	Gewicht
7008094	12 W	4000 K	80	1190 lm	40°	weiß	0,35 kg
7008095	12 W	4000 K	80	1190 lm	40°	Chrom	0,35 kg
7008096	12 W	4000 K	80	1190 lm	40°	Nickel	0,35 kg
7008122	12 W	4000 K	80	1190 lm	40°	schwarz	0,35 kg
7008097	12 W	3000 K	80	1150 lm	40°	weiß	0,35 kg
7008098	12 W	3000 K	80	1150 lm	40°	Chrom	0,35 kg
7008099	12 W	3000 K	80	1150 lm	40°	Nickel	0,35 kg
7008121	12 W	3000 K	80	1150 lm	40°	schwarz	0,35 kg