



MASTER VALUE LED-Spot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbies, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lichttechnische Daten	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	820 lm
Lichtstärke (Nom)	3.000 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	820 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C

MASTER VALUE LED-Spot PAR

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30S
Nettogewicht (Stück)	0,160 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1121751
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich

Produktdaten



Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Gesamt-Produktcode	871951444324200
Bestellcode	44324200
Material-Nr. (12NC)	929003485602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514443242
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514443259

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

MASTER VALUE LED-Spot PAR

Photometrische Daten

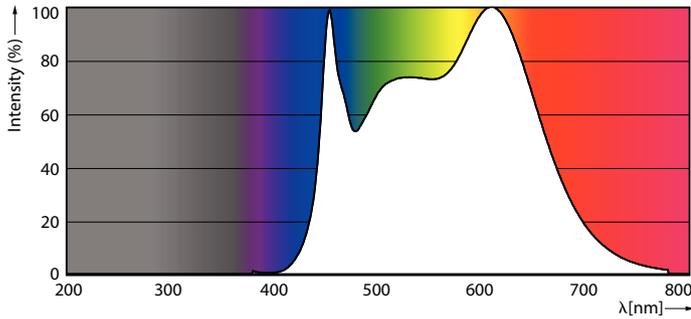

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

