



TrueForce MAS LED HPL



MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Die Philips MAS LED HPL für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen. Der Betrieb der MAS LED HPL ist direkt an 220-240V Netzspannung - durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden.

Hinweise

- Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur geeignet für vertikale Brennlagen
- Schutzart IP40, Schutzart der Leuchte sollte mind. IP54 betragen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	179 lm/W
Schaltzyklus	50.000	Farbkonsistenz	<6
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	6.000 lm	Systemleistung	33,5 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Lampenstrom (Nom)	150 mA

TrueForce MAS LED HPL

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	45 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V
Einschaltstrom am Netz	23.2
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	8
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	13
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
Nettogewicht (Stück)	0,200 kg


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1363716
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C

Produktdaten



Bestell-Produktname	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
Gesamt-Produktcode	871951445203900
Bestellcode	45203900
Material-Nr. (12NC)	929003531202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514452039
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514452046

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	91 mm	249 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

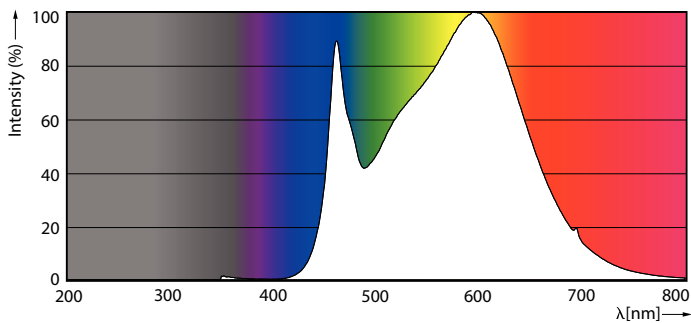


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Lebensdauer

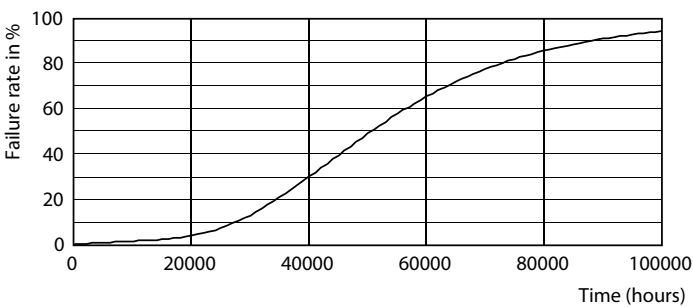

Life Expectancy Diagram

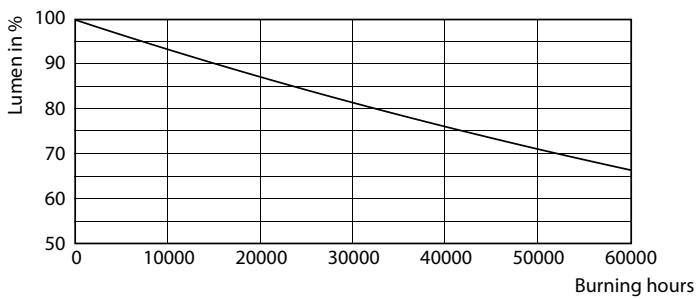

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

TrueForce MAS LED HPL

