


verwendet werden. - Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben. (§§ 12,11,15,97,106 UHG; §§ 1 und 18 UWG; § 823 BGB).

darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder ihr Inhalt mitgeteilt werden. Die Unterlage darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung in Schriftform

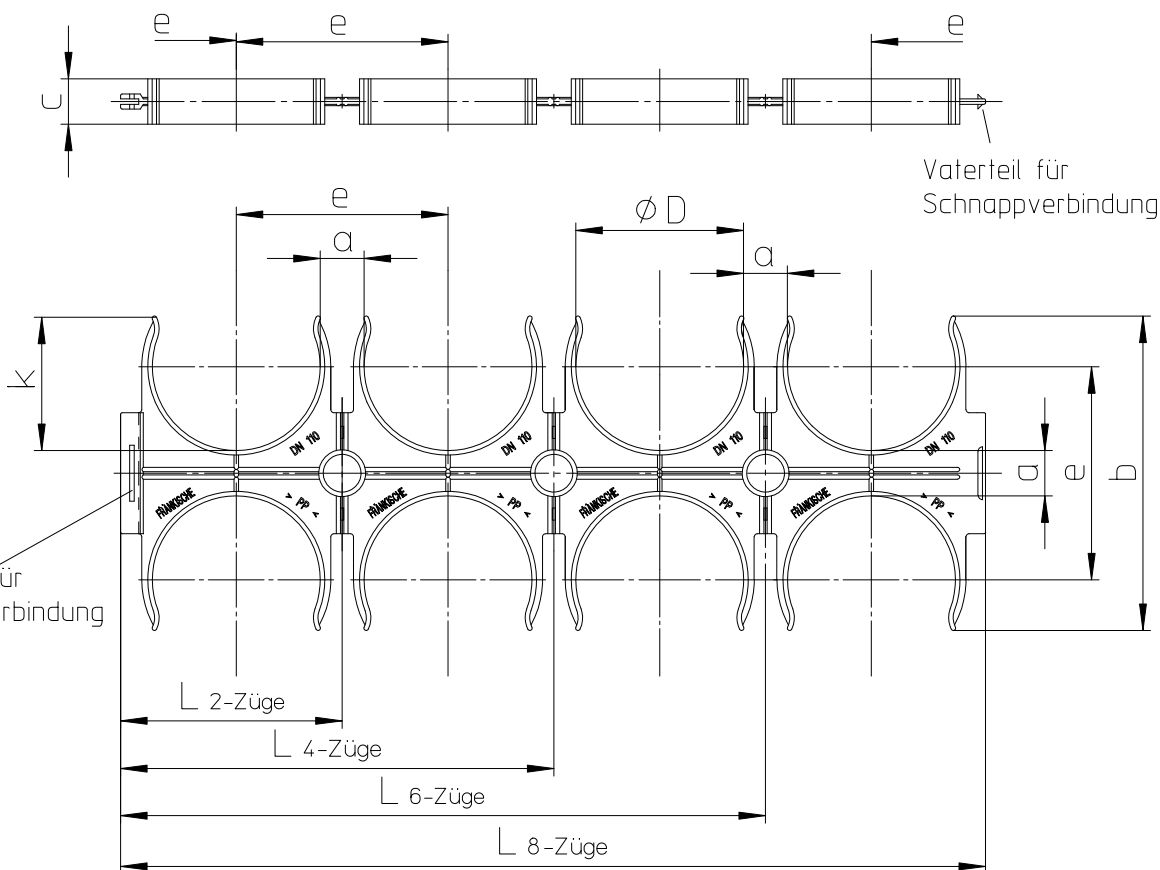

Typ	Art.-Nr.	D	L <sub>2-Züge</sub>	L <sub>4-Züge</sub>	L <sub>6-Züge</sub>	L <sub>8-Züge</sub>	a	b	c	e	k
75	199 4. 075	75	105	208	305	408	25	125	12	100	50
90	199 4. 090	90	125	247	360	482	28	148	14	118	60
110	199 4. 110	110	146	286	426	572	29	208	30	140	88
120	199 4. 120	117	158	313	468	622	38	220	33	155	94
125	199 4. 120	117	158	313	468	622	38	220	33	155	94
160	199 4. 160	160	225	445	665	885	60	313	33	220	126
200	199 4. 200	200	287	577	846	1135	80	347	25	280	135
--	-----	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Alle Maße ohne Toleranzangabe haben rein informativen Charakter!

Kunde	Richtlinien DIN 61386-2-1 zul. Abweichung n. DIN 16901 Reihe 130		Original Maßstab 1:1	Gewicht
	Bemerkung		Werkstoff/Farbe PP / schwarz	
		Datum	Benennung	
		Erstellt 26.01.04	Werksnorm	
		Geprüft 26.01.04	Kabuflex-Abstandhalter	
3	DN200 Maße erg.	10.1.2022	Thein.	Zeichnungsnummer WN-199-40
2	DN160 Maße korrig.	18.9.2012	Thein.	
1	DN110+120 Maß korrig.	10.3.2006	Thein.	
Version	Änderung	Datum	Name	Ursprung:
			Ersatz für:	
			Ersetzt durch:	
				Blatt 01 01Blätter

**FRANKISCHE**