


EDOS FLAT-M

Panel


Standard
DALI / PUSH / 1-10V
HI CRI
TW

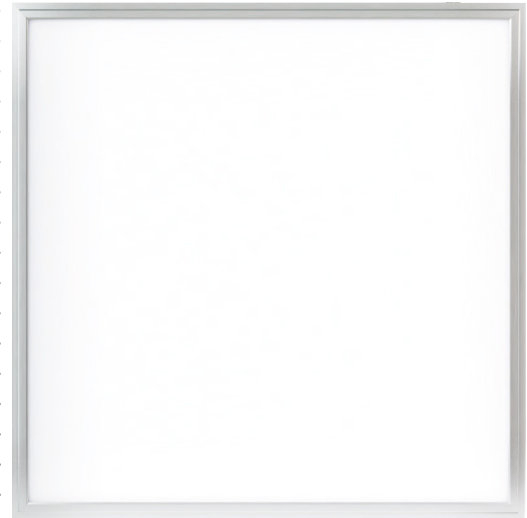

Technische Daten

Leistung	36 - 54 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
Type	Side-Lightpanel
Lichteffizienz	bis zu 130 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	36 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 40 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 54 W: L70 B10 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA

Abmessungen (in mm)

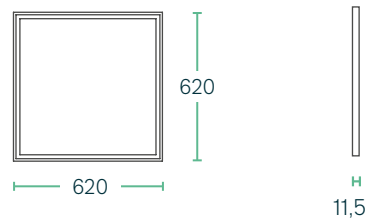

Highlights

Sehr flache Einlegeleuchte mit PMMA Lichtleiterfläche. Idealer Ersatz zu herkömmlichen Decken-Rasterleuchten. Die EDOS Flat Familie bietet diverse Anwendungsmöglichkeiten, wie zur Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19), Grundbeleuchtung in Büros (Tunable White Variante mit frei einstellbarer Lichtfarbe von 3.000K-5.000K), Gängen und allg. Hauptbeleuchtung in Räumen dank Ausführung mit hoher Farbwiedergabe (CRI>90). Diverses Zubehör für Abhängung, Einbau und Aufbau.

Gehäusefarben



weiß



aluminium



UGR<19



CRI>90




Tunable White

Artikelübersicht, EDOS FLAT-M

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	UGR	Gehäusefarbe	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7007058	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3100211	Nein
7007059	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3100211	Nein
7007061	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000220	Nein
7007062	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000220	Nein
7007064	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000213	DALI, 1-10V, Push
7007065	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000213	DALI, 1-10V, Push
7007067	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007068	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007038	40 W	6500 K	80	4100 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008092 + 3100212	Nein
7007041	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008093 + 3100212	Nein
7007039	40 W	6500 K	80	4100 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008092 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007042	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008093 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007094	40 W	4000 K	80	4400 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006095 + 3100212	Nein
7007097	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006096 + 3100212	Nein
7008215	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006103 + 3100212	Nein
7008235	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006114 + 3100212	Nein
7007095	40 W	4000 K	80	4400 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006095 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007098	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006096 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7008217	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006103 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7008236	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006114 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7008214	40W	3000K - 5000K	90	4000lm	<19	weiß	3,55 kg	7006104 + 3000226	DALI, Push

Zubehör, EDOS FLAT-M

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560041	Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung)	Abhänghöhe: 800mm	2 Stück
4560043	Aufbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	625 x 625 x 50 mm	1 Stück
4560044	Aufbaurahmen M, aluminium (Komplett-Stecksystem)	625 x 625 x 50 mm	1 Stück
4560047	Einbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	Außenmaß: 665 x 665 x 25 mm Ausschnittsmaß: 645 x 645 mm	1 Stück
4560111	Montageklammern zum Deckeneinbau	-	4 Stück

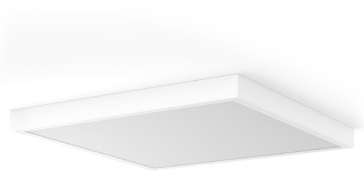

Aufbaurahmen (steckbar)




Y-Seilbefestigung




Einbaurahmen (steckbar)


Lichtfarbe & Steuerung für Tunable White Ausführung




Durch drücken und halten des Push-Tasters stellen Sie die Helligkeit individuell ein.



In der Tunable White Einstellung gelangt man durch einen einfach Doppelklick in den Lichtmisch Modus.



Nun lässt sich durch simples halten herkömmlicher Push-Schalter auch die Lichtfarbe individuell bestimmen.



Synchronbetrieb für bis zu 10 Leuchten/Panels getestet.