

Artikel-Nr: 9480294d  
Reflektorleuchte




## Reflektorleuchte APOLLO G2 INDUSTRY 1.3m PM 2x27W 030° 9600lm 840 DV5x2,5 SK I

APOLLO G2 INDUSTRY 1260mm PM 2x27W  
030° 9600lm, 4.000K, SK I, mit DV 5x2,5mm².

Die neue APOLLO Industrie-Reflektor-Leuchte:  
Langlebigkeit, IP65-Schutz, schwenkbare  
Reflektoren mit Industrie-Komponenten, robustes,  
säurebeständiges Gehäuse und einfache Montage –  
perfekt für anspruchsvolle Anwendungen.

- flexibel konfigurierbarer Freistrahler mit schwenkbarem Licht
- einflammige oder zweiflammige Reflektoren
- weitestgehend säure- & laugenbeständig durch (PRACHT-OPAL)
- kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT
- IFS-konform
- verbaute Industriekomponenten bieten höhere Transientenfestigkeit 4kV und höhere Lebensdauer durch Temperaturresistenz (-45 bis +65 Grad)

GTIN 4018098425458  
Statistische Warennummer 94054231

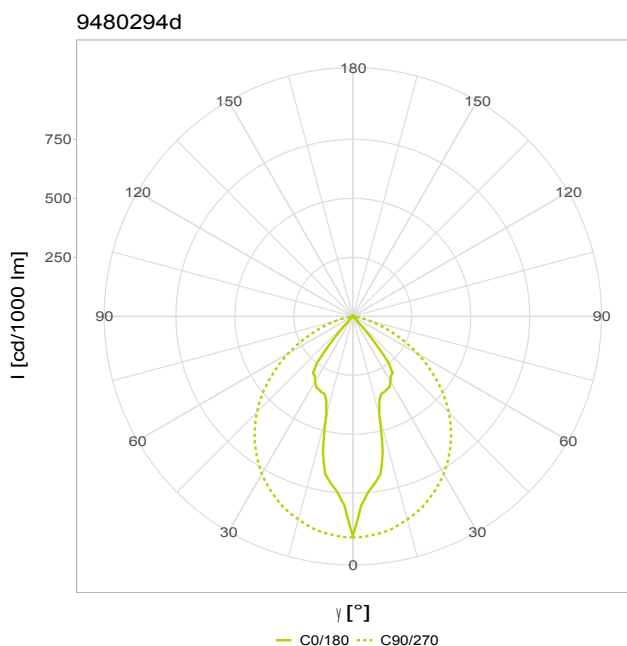

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1260 mm |
| Breite       | 232 mm  |
| Höhe         | 142 mm  |
| Nettogewicht | 4,40 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 9600 lm  |
| Systemleistung                         | 54 W     |
| Lichtausbeute                          | 178 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | B        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                 |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 2                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 288                      |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Hersteller     |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lichtverteiler                   | mit schwenkbarem Reflektor |
| Ausstrahlwinkel                  | 30 °                       |
| Lichtlenkung                     | engstrahlend               |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24 / 13                    |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Außenbereich (Leuchte)                 | Geschützter Außenbereich* |
| Rebuildfähig                           | nein                      |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK06                      |
| Schutzart (IP)                         | IP65                      |
| Tierhaltung                            | nicht geeignet            |
| Vandalismusschutz                      | nein                      |
| Garantie                               | 5 Jahre                   |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L90/B50 25°C                           | 56765                     |
| L80/B50 25°C                           | 100000                    |
| L70/B50 25°C                           | 100000                    |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B10 25°C                           | 87555                     |
| L70/B10 25°C                           | 100000                    |
| Lebensdauer B50 bei 60° in Stunden (h) |                           |
| L90/B50 60°C                           | 56765                     |
| L80/B50 60°C                           | 100000                    |
| L70/B50 60°C                           | 100000                    |
| max. Tiefsttemperatur                  | -45 °C                    |
| max. Höchsttemperatur                  | 60 °C                     |

## MATERIAL

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PM - Polymethylmethacrylat |
| Werkstoff des Gehäuses  | GFK-Polyester              |
| Gehäusefarbe            | Weiß RAL 9010              |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ENEC                            | ja                               |
| Dimmtyp                         | Ohne Dimmfunktion                |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C                           |
| Schutzklasse                    | SK I                             |
| Leitungsschutz B10A             | 20 Leuchten                      |
| Leitungsschutz B16A             | 32 Leuchten                      |
| Leitungsschutz C10A             | 33 Leuchten                      |
| Leitungsschutz C16A             | 53 Leuchten                      |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4,0 kV                           |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 4,0 kV                           |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | 5x2,5                            |
| D-Kennzeichnung                 | ja                               |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                            |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | ja                               |
| Notbeleuchtungstauglich         | Ja, mit Artikelnummer 9480294dNZ |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz              |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,30 m    |
| Breite        | 0,26 m    |
| Höhe          | 0,16 m    |
| Bruttogewicht | 5,10 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 28 Stück  |
| Länge         | 1,70 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,30 m    |
| Bruttogewicht | 163,00 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2026-02-04 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

\* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 17.07.2026*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

