
Bestell-Nr.: 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

Produktbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

Highbay 11, Abdeckung, primäre Lichtlenkung mit durch Leuchte, primäre Entblendung mit Prismenlamelle, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, UV-stabilisiert, Montageart: Anbau, mit Gummidichtung, inkl. 8 Befestigungsklammern aus Edelstahl, zum Schutz der Linsen vor Verunreinigung und für leichtere Reinigung, Länge: 313mm, Breite: 174mm, für IK08, Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341667

Bestell-Nr.: 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

Technische Detailbeschreibung: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Highbay 11
- Bestell-Nr.: 59HL91003

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: durch Leuchte
- Abdeckung: Abdeckung
- Entblendung: Prismenlamelle
- Abstrahlwinkel: elliptisch strahlend

Zertifikate, Standards

- Zusatz: für IK08

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckung aus PC, UV-stabilisiert

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 313mm
- Breite: 174mm
- Gewicht: 0,5kg


Bestell-Nr.: 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D14FCA +
59HL91003: 1x LED**

4058352321720 + 4058352341667
51HLA1D14FCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12810 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9066	10613
L ₇₀	7514	16246
L ₆₅	8983	18348


UGR 21,1 25,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D14GLA +
59HL91003: 1x LED**

4058352361429 + 4058352341667
51HLA1D14GLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 14750 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10439	12220
L ₇₀	8652	18706
L ₆₅	10343	21126


UGR 21,6 25,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24MCA +
59HL91003: 1x LED**

4058352322925 + 4058352341667
51HLA1D24MCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25620 lm

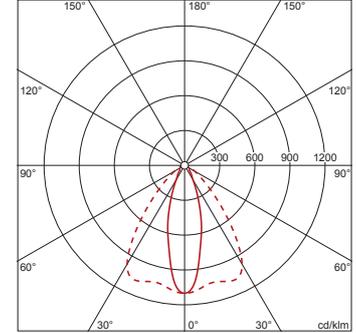

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9066	12341
L ₇₀	7514	17645
L ₆₅	8983	19605

UGR 21,2 25,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bestell-Nr.: 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667


Planungsdaten: HB11,Abd,PC,Prismenla,m.Gummi-Di

**51HLA1D24NCA +
59HL91003: 1x LED**

4058352322932 + 4058352341667

51HLA1D24NCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29500 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10439	14210
L ₇₀	8652	20318
L ₆₅	10343	22574

UGR 21,6 25,9


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D24NLA +
59HL91003: 1x LED**

4058352361443 + 4058352341667

51HLA1D24NLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29500 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10439	14210
L ₇₀	8652	20318
L ₆₅	10343	22574

UGR 21,6 25,9


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51HLA1D34SCA +
59HL91003: 1x LED**

4058352322949 + 4058352341667

51HLA1D34SCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 44250 lm

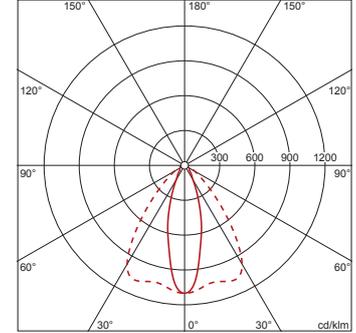

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10439	15026
L ₇₀	8652	20918
L ₆₅	10343	23102

UGR 21,7 26

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H