siteco

Bestell-Nr.: 51FR427A433A | **GTIN (EAN):** 4058352672303

Produktbeschreibung: Mira11SLRRL,LED,3150lm840,EVG,PC,dir,Eb

Mira® 11 SL, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.150lm, Lichtausbeute: 113lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 28W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit Flügelmuttern, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 91mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzart (raumseitig): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	10,0
GTIN (EAN):	4058352672303

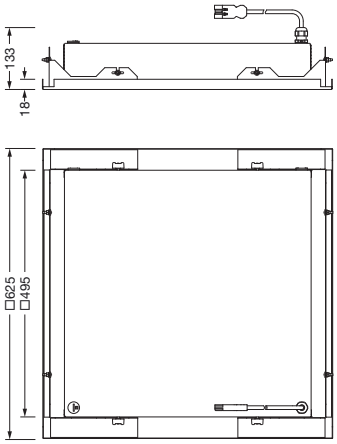

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 51FR427A433A | **GTIN (EAN):** 4058352672303

Technische Detailbeschreibung: Mira11SLRRL,LED,3150lm840,EVG,PC,dir,Eb

Kenndaten
- Produkttyp: Reinraumleuchte
- Produktname: Mira® 11 SL
- Bestell-Nr.: 51FR427A433A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3150lm
- Lichtausbeute: 113lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 28W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP54
- Schutzart (raumseitig): IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit Flügelmuttern
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, zum flächenbündigen Einbau in Metallkassetten, Revision von unten, Revision von oben

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 623mm
- Breite: 623mm
- Höhe: 91mm
- Gewicht: 10,0kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 51FR427A433A | **GTIN (EAN):** 4058352672303

Maße: Mira11SLRRL,LED,3150lm840,EVG,PC,dir,Eb

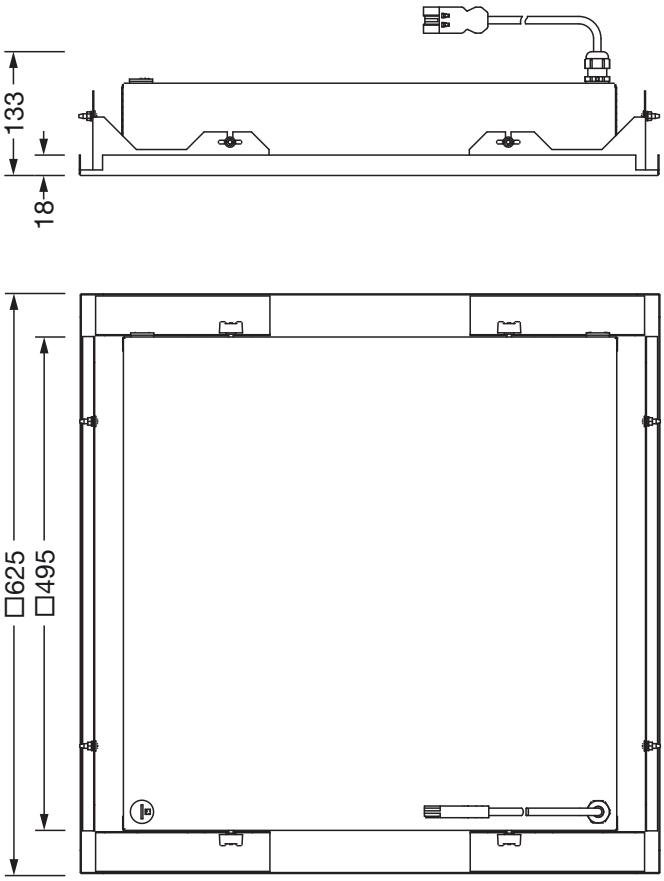

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com