**Bestell-Nr.:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

**Produktbeschreibung:** LicSens,PIR-Sens

Licross®Sensor-Modul PC3-S, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 0,3 |
| GTIN (EAN): | 4058352407639 |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

**Technische Detailbeschreibung:** LicSens,PIR-Sens

**Kenndaten**
- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL3MDSPC3A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Bestückung:**
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

**Material, Farbe**
- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, schwarz
- Farbangabe: schwarz

**Montage**
- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg

**Eingänge**

**1x PIR-Bewegungssensor**
- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungsbereich: tangential max. 4x5m
- Erfassungsbereich: max. 2x 2m

**1x Lichtsensor**
- Beleuchtungsstärke: 2..1000lx

**Ausgänge**

**1x DALI-2**
- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 56TL3MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407639

**Maße:** LicSens,PIR-Sens

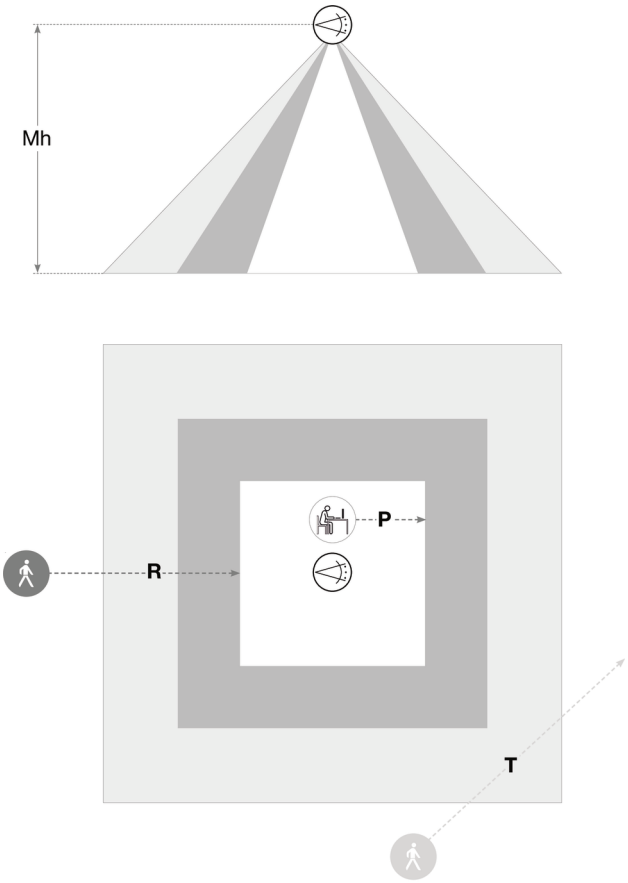


Sensor PS3

| Mh | R | T | P |
|---|---|---|---|
| 2,8m | 4x4m | ca. 4x5m | ca. 2x2m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com