

**Bestell-Nr.:** 58FSDH1 | **GTIN (EAN):** 4058352431931

**Produktbeschreibung:** Mon11/21,D-ecoMa,HC1



Monsun® 11/21, DALIeco-Master Kit, Montageart: Einbau, mit Leitung mit Stecker RJ-11 + 4x Einzelader 0,75mm<sup>2</sup>, AC, 50/60Hz, Länge: 250mm, Breite: 34mm, Höhe: 29mm, DALIeco-Controller, Master, Sensor HC1, Lichtsensor deaktiviert, Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -25...+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

CE

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352431931

**Bestell-Nr.:** 58FSD1 | **GTIN (EAN):** 4058352431931

**Technische Detailbeschreibung:** Mon11/21,D-ecoMa,HC1



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: DALIeco
- Produkttyp: DALIeco-Master Kit
- Produktname: Monsun® 11/21
- Bestell-Nr.: 58FSD1

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für Variante DALI

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALIeco, Lichtsensor  
deaktiviert

#### **Zertifikate, Standards**

- Temperaturbereich (Betrieb): -  
25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Montage**


- Montageart, Montageort: Einbau, in  
das Leuchtengehäuse
- Zusatz: für Gehäusebreite = 84mm

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Leitung mit Stecker RJ-11 +  
4x Einzelader 0,75mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 250mm
- Breite: 34mm
- Höhe: 29mm
- Gewicht: 0,2kg

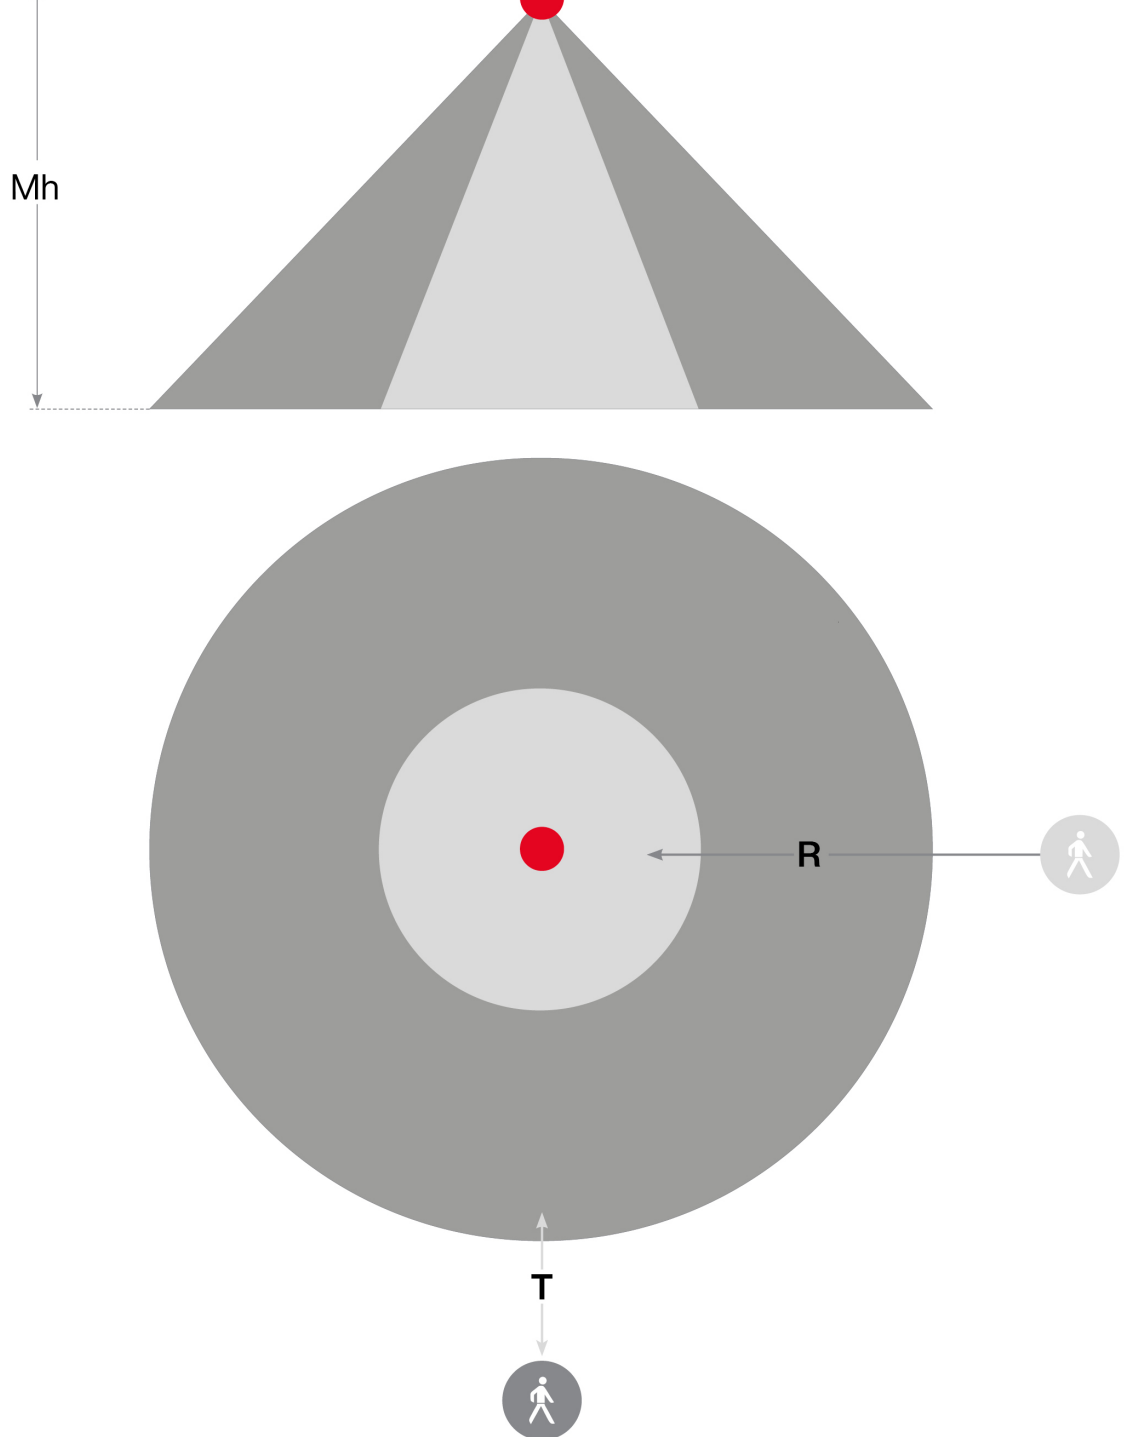

## Sensor HC1

$Mh$	$R$	$T$
3m (default)	$\varnothing = 12m$	$\varnothing = 14m$
3m	$\varnothing = 4...24m$	$\varnothing = 4...30m$

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions