siteco

Bestell-Nr.: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Produktbeschreibung: SConWi,MotionHigh

SITECO Connect WirelessMotion High, Sensor, Kommunikation: Bluetooth, D4i Typ A, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit Smartphone-App, nach Tageslicht, nach Bewegung, Sensorik: 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352450239

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotionHigh

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40LH01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, Einstellung des EVG's auf logarithmische DALI Dimmung erforderlich, Kompatibel ausschließlich mit EVG's mit logarithmischer DALI-Dimmkurve

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, grau

Montage
- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..12m

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

PIR-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich: max. ø30m
- Besonderheit: inkl. Blende zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Maße: SConWi,MotionHigh

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01

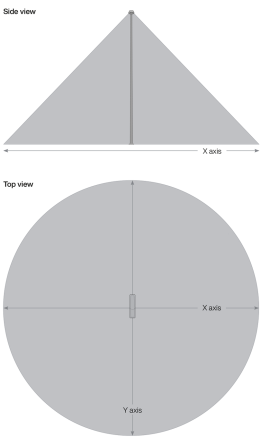

Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	12.0 m	12.0 m
8.0 m	24.0 m	24.0 m
12.0 m	30.0 m	30.0 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com