siteco

**Bestell-Nr.:** 5LZ912600 | **GTIN (EAN):** 4058352559956

**Produktbeschreibung:** DA2Sens,PIR-Sens,An

DALI2Sensor PE1, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 0,2 |
| GTIN (EAN): | 4058352559956 |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5LZ912600 | **GTIN (EAN):** 4058352559956

## Technische Detailbeschreibung: DA2Sens,PIR-Sens,An

**Kenndaten**
- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ912600

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Montagehöhe: 5..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

**Abmessung, Gewicht**
- Breite: 125mm
- Durchmesser: 100mm
- Höhe: 76mm
- Gewicht: 0,2kg

**Eingänge**

**1x PIR-Bewegungssensor**
- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: max. 30x19m
- Möglichkeit: Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Besonderheit: ellipsoider Erfassungsbereich

**1x Lichtsensor**
- Beleuchtungsstärke: 0..4095 Lux
- Möglichkeit: anwendungsgerechte Lichtmessung über mechanisch einstellbaren Teleskop-Lichtfühler für Montagehöhen von 5..16m

**Ausgänge**

**1x DALI-2**
- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Systemstrom: DALI Strom 7mA

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

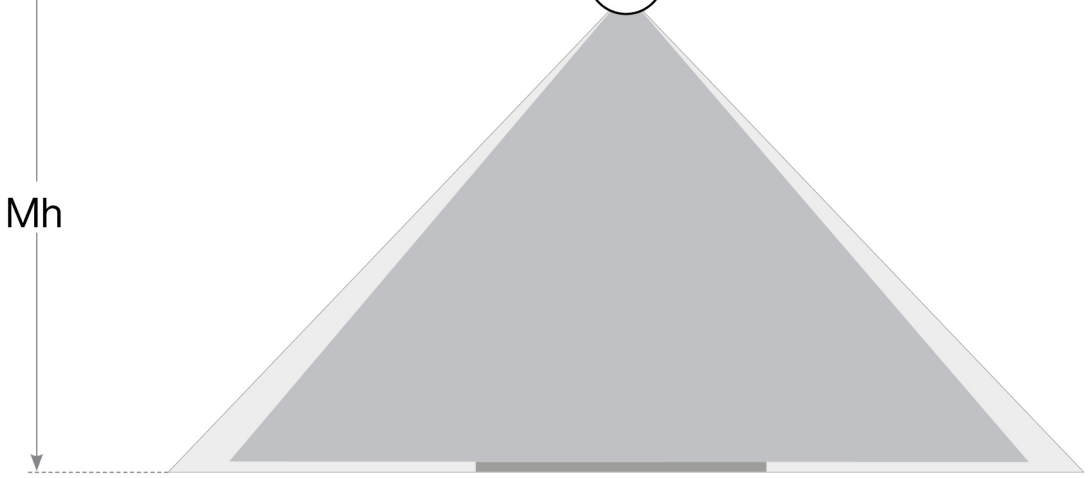


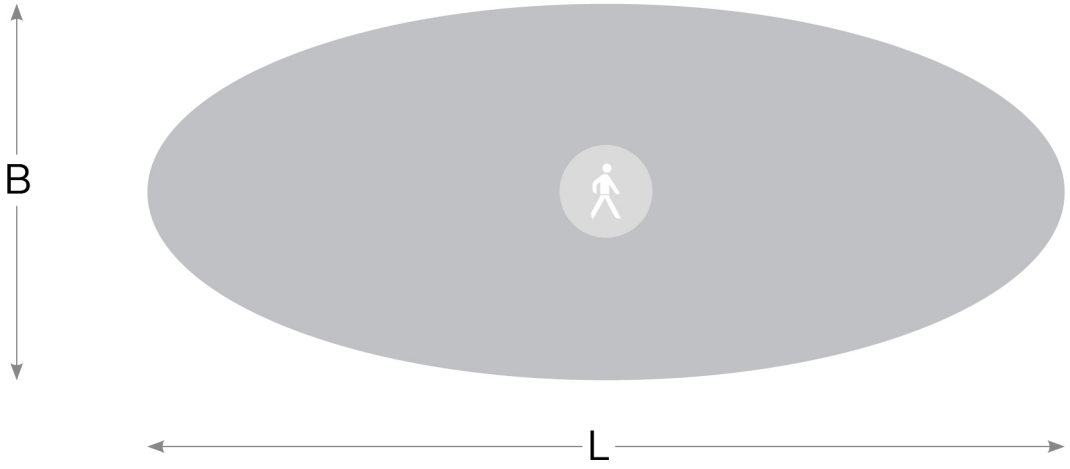


# Siteco Sensor PE1

| Mh | L | B |
|---|---|---|
| 5m | ca. 26m | ca. 18m |
| 6m | ca. 26m | ca. 18m |
| 7m | ca. 26m | ca. 18m |
| 8m | ca. 26m | ca. 18m |
| 9...16m | ca. 26m | ca. 18m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com