


**Bestell-Nr.:** 51DR107FHCA | **GTIN (EAN):** 4058352509951


**Produktbeschreibung:** Lun41Flat,Ø200,2160lm840/857,0/1ws



Lunis 41 Flat, Downlight, lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 840/857, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352509951

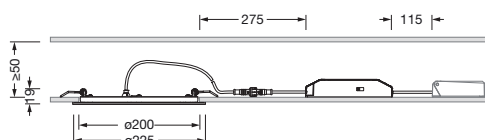


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51DR107FHCA | **GTIN (EAN):** 4058352509951

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41Flat,Ø200,2160lm840/857,0/1ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 Flat
- Bestell-Nr.: 51DR107FHCA

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2160lm
- Lichtausbeute: 98lm/W
- Farbtemperatur: 4000/5700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840/857
- Bemessungsleistung: 22W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**


- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,5kg

**Bestell-Nr.:** 51DR107FHCA | **GTIN (EAN):** 4058352509951

**Maße:** Lun41Flat, Ø200, 2160lm840/857, 0/1ws

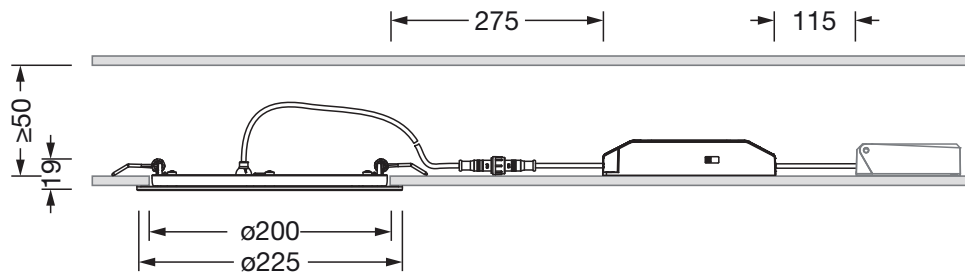

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -