

Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362


Produktbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, Lichtausbeute: 175lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: NiCd, 4,5Ah, Netzanschluss: 230V, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, keine direkte Beschneidung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, für Innen- oder überdachte Außenmontage, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,3
 GTIN (EAN): 4058352376362

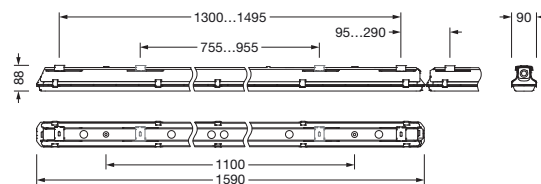

Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

Technische Detailbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun® 11 emergency
- Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Zusatz: mit Selbsttestfunktion, LED
Statusanzeige: grün = System ok; rot =
Fehler, Nettolichtstrom = 756lm bei
Notlichtbetrieb

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: NiCd
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen
von IFS (International Featured
Standards) für Sicherheit und Qualität
in der Lebensmittelindustrie, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine
direkte Beschneigung, keine direkte
Sonnenbestrahlung, kein direkter
Regen, LABS-Konformität geprüft
gemäß VDMA 24364:2018-05,
Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater,
bevor Sie die Leuchten in
Anwendungen mit unklarer chemischer
Belastung, großen
Temperaturschwankungen oder
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit
einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester,
glasfaserverstärkt, unbehandelt,
hellgrau, inkl. Kettenabhänger
- Farbangabe: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl
(V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl
(V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhänger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte
Montage, Anbau, horizontale Montage,
vertikale Montage, an der Decke, an der
Wand, an der Licross® Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive
Befestigungszubehör für Deckenanbau;
für andere Montagearten:
Montagezubehör bitte zusätzlich
bestellen

Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

Technische Detailbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1590mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 3,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L90/B50) bei UT = 25°C, 70000h
(L80/B50) bei UT = 35°C

Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362

Maße: Mon11em,br,6050Im840,DA2NL3h,PMMA



Bestell-Nr.: 51FP10DP467H3H | **GTIN (EAN):** 4058352376362


Planungsdaten: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA

51FP10DP467H3H: 1x LED

4058352376362

51FP10DP467H3H

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{N} 6050 lm



ϕ_{\downarrow} 94% ϕ_{\uparrow} 6%

Leuchtdichten (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 7228 | 6298 |
| L ₇₀ | 8049 | 8766 |
| L ₆₅ | 8431 | 9662 |

UGR 25 23.6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 11.11.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -