

Bestell-Nr.: 51SD14MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716359


Produktbeschreibung: Spot21Pe,45°,5630lm930,ML,90,ws



Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, UGR der Leuchte ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: 45°, LED Bemessungslichtstrom: 5.630lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352716359



Bestell-Nr.: 51SD14MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716359

Technische Detailbeschreibung: Spot21Pe,45°,5630lm930,ML,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21 Performance
- Bestell-Nr.: 51SD14MAB5A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 45°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5630lm
- Lichtausbeute: 148lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-
Stromschiene

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 213mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SD14MAB5A | **GTIN (EAN):** 4058352716359

Maße: Spot21Pe,45°,5630lm930,ML,90,ws

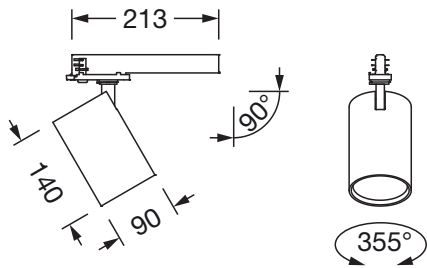

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.05.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -