

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942


**Produktbeschreibung:** SConSHead,SensHdPC5S,lokSteuzentSteu



Siteco Connect Sensor-HeadSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 54 

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363942



**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942

**Technische Detailbeschreibung:** SConSHead,SensHdPC5S,lokSteuzentSteu



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Siteco Connect Sensor-Head
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, am Interface
- Montagehöhe: 4..14m

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

##### **Eingänge**

##### **1x PIR-Bewegungssensor**


- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: D max. 36m
- Möglichkeit: 11 Erfassungsebenen, 1416 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit Blende eingrenzbar, kreisförmiger Erfassungsbereich

##### **1x Lichtsensor**

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942

Maße: SConSHed,SensHdPC5S,lokSteuzentSteu

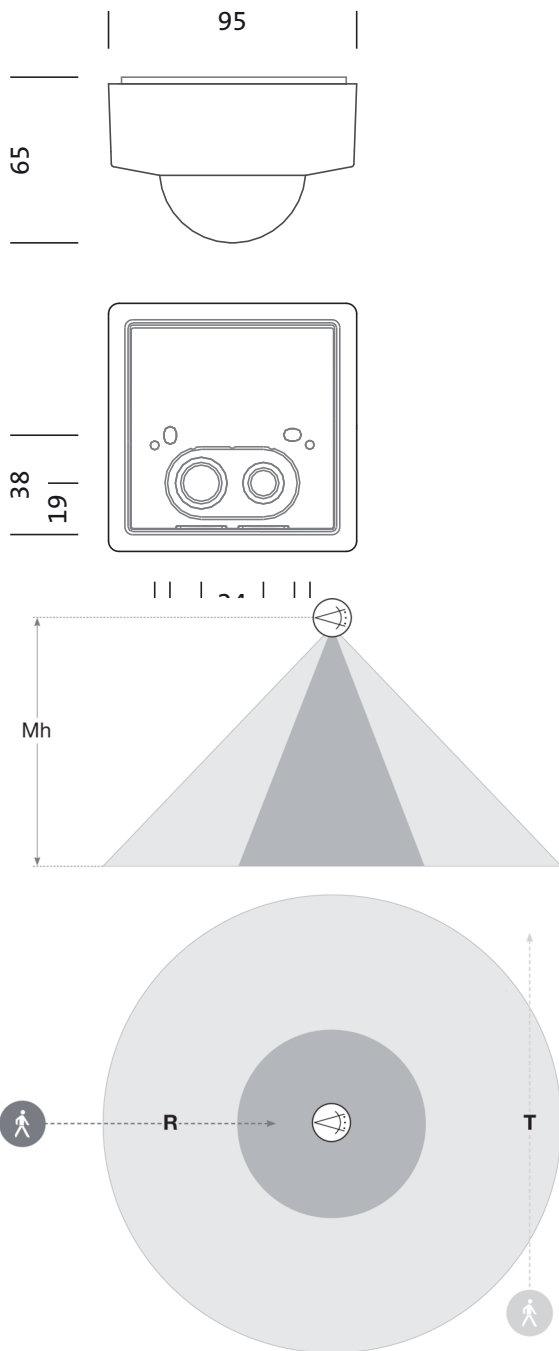

## Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	ø = 16,3m	ø = 40m
12m	ø = 16,3m	ø = 40m
10m	ø = 15,6m	ø = 40m
8m	ø = 14,3m	ø = 40m
6m	ø = 12,0m	ø = 40m
4m	ø = 10,0m	ø = 40m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 06.01.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -