

**Bestell-Nr.:** 5CL761603 | **GTIN (EAN):** 4058352521595


**Produktbeschreibung:** CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA



CL 31 Bulkhead, Wand- und Deckenleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.575lm, Lichtausbeute: 105lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 15W, Leuchtgehäuse, quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, Länge: 266mm, Breite: 266mm, Höhe: 63mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -20..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,2  
 GTIN (EAN): 4058352521595

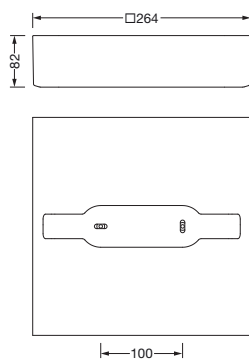

Bestell-Nr.: 5CL761603 | GTIN (EAN): 4058352521595

Technische Detailbeschreibung: CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA



#### Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: CL 31 Bulkhead
- Bestell-Nr.: 5CL761603

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

##### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1575lm
- Lichtausbeute: 105lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer, quadratisch
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 266mm
- Breite: 266mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 2,2kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 60000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5CL761603 | **GTIN (EAN):** 4058352521595

**Maße:** CL31Bkhd,quad,1575lm830,DA

