siteco

Bestell-Nr.: 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407

Produktbeschreibung: ROND-Fl,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws



RONDEL Flat, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 1.710lm, Lichtausbeute: 82lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: Bluetooth® mesh 4.2, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4058352408407



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407

Technische Detailbeschreibung: ROND-Fl,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: RONDEL Flat
- Bestell-Nr.: 5MD530CL18TW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1710lm
- Lichtausbeute: 82lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- Bemessungsleistung: 22W

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: PC, graphit (RAL 7037)
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 380mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 1,3kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5MD530CL18TW | **GTIN (EAN):** 4058352408407

Maße: ROND-FI,1710lm8tw,BT4.2,PC,ws

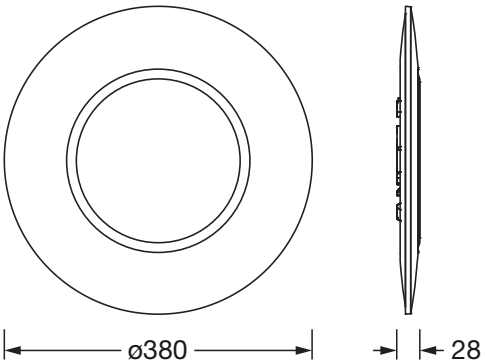

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com