

**Bestell-Nr.:** 5XA1563K1B208 | **GTIN (EAN):** 4058352168028


**Produktbeschreibung:** GrGlocke,ST1.2a,LED3380lm740,Plus,eisd



Große Glocke, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, eisdekor, Lichtverteilung: ST1.2a, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 3.380lm, Lichtausbeute: 144lm/W, Lichtfarbe: 740, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: Plus, Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 23W, Ende der Lebensdauer: 24W, Reduzierung: 12W, Leuchtengehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 530mm, Höhe: 695mm, Lichtpunkthöhe: 4..6m, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK08, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
Gew. (kg): 7,8  
GTIN (EAN): 4058352168028



**Bestell-Nr.:** 5XA1563K1B208 | **GTIN (EAN):** 4058352168028

**Technische Detailbeschreibung:** GrGlocke,ST1.2a,LED3380lm740,Plus,eisd



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Große Glocke
- Bestell-Nr.: 5XA1563K1B208

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Abdeckung: Abdeckwanne, eisdekor
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 3380lm
- Lichtausbeute: 144lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 23
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 24
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 12

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus
- Ausstattung: Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

## **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

## **Material, Farbe**

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), glockenförmig, Mastbogen bitte separat bestellen
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

## **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Bogen

## **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs

## **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 530mm
- Höhe: 695mm
- Gewicht: 7,8kg

## **Lichtemission**

- Lichtemission: < 3%


## **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 80000h (L96/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XA1563K1B208 | **GTIN (EAN):** 4058352168028

**Maße:** GrGlocke,ST1.2a,LED3380lm740,Plus,eisd

$A_w = 0,15 \text{ m}^2$

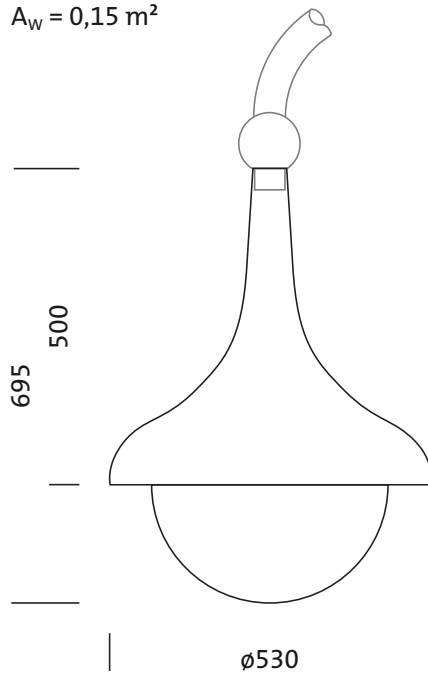

**Bestell-Nr.:** 5XA1563K1B208 | **GTIN (EAN):** 4058352168028

**Planungsdaten:** GrGlocke,ST1.2a,LED3380lm740,Plus,eisd


**5XA1563K1B208: 1x LED**

4058352168028

5XA1563K1B208

LED 4000 K | CRI ≥ 70

Φ<sub>V</sub> 3380 lm



— C 0°/180°

- - - C 90°/270°

Lichtstärkeklasse nach

EN13201-2: G1