

Bestell-Nr.: 5XA7774C4A1A | **GTIN (EAN):** 4058352632239


Produktbeschreibung: FL21mn,A430002,13000lm740,DA2,Bügel



Floodlight FL 21 mini, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: A430002, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 13.000lm | 88,8W | 146,4lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 13.000lm | 93,6W; bei 50% Lichtstrom: 6.493lm | 42,4W | 153,1lm/W, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 740, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 13.000lm | 88,8W | 146,4lm/W | 4.000K (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 93,6W, Vorschaltgerät: DALI 2, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: 10kV 1,2/50µs, Elektrischer Anschluss: Klemme, 6polig, max. 2,5mm², eindrätig, feindrätig, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, chlorbeständig, schwimmbadtauglich, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 7,2
GTIN (EAN): 4058352632239

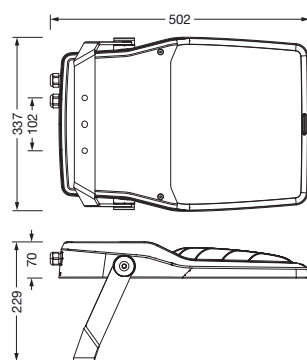

Bestell-Nr.: 5XA7774C4A1A | **GTIN (EAN):** 4058352632239

Technische Detailbeschreibung: FL21mn,A430002,13000lm740,DA2,Bügel



Kenndaten

- Produkttyp: Fluter
- Produktname: Floodlight FL 21 mini
- Bestell-Nr.: 5XA7774C4A1A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Schutzscheibe, klar
- Lichtverteilung: A430002
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungswerte: 13000lm | 88,8W | 146,4lm/W (Beginn Lebensdauer);
Ende Lebensdauer: 13000lm | 93,6W;
bei 50% Lichtstrom: 6493lm | 42,4W | 153,1lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- Zusatz: für Durchverdrahtung
vorbereitet, Lichtstrom bei DC Betrieb
auf ca. 15% reduziert

Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- Beginn Lebensdauer:
LE 1: 100% | 13000lm | 88,8W | 146,4lm/W | 4000K
- Ende Lebensdauer:
LE 1: 93,6W
- weitere Lichteinstellungen möglich

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI 2
- Ausstattung: Überhitzungsschutz,
Leistungsreduzierung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, flexible
Lichtstromparametrierung,
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+40°C
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft
gemäß VDMA 24364:2018-05
- Norm: DIN EN 12944
- Korrosionsschutz:
Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944,
schwimmbadtauglich, chlorbeständig
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-
Druckguss, pulverbeschichtet, SITECO
eisenglimmer (DB 702S), Dichtung
zerstörungsfrei tauschbar
- Tragbügel: Stahl, verzinkt,
pulverbeschichtet, SITECO
eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Schutzscheibe aus
Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am
Tragwerk, an der Traverse
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 6polig, max.
2,5mm², eindrätig, feindrätig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz,
AC/DC
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
1,2/50µs

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 7,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h
(L97/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XA7774C4A1A | **GTIN (EAN):** 4058352632239

Maße: FL21mn,A430002,13000lm740,DA2,Bügel

