




FLAT-A 1500 MP BASIC 840 6000lm 53W | Artikelnummer 88110200

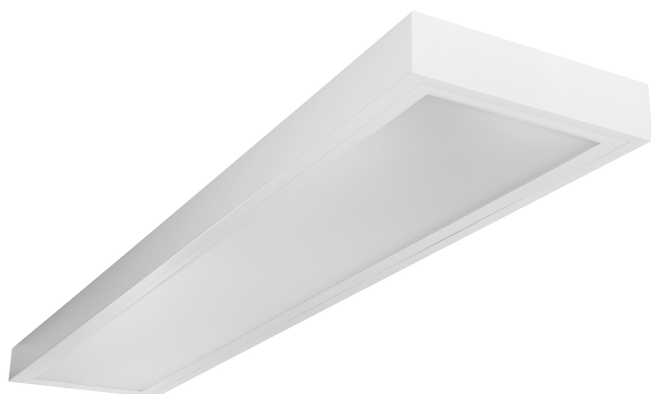

PMMA
650°C

IK06

HB

IP40

Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub Längsseitig. Mikroprismatische Abdeckung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 88110200 |
| GTIN (EAN) | 4053995084452 |
| Bestellbezeichnung | Flat-A LED MP 1500x300 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch den Hersteller |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 33 W |
| Anschlussleistung max. | 53 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,95 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 121 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 113 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 4000 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 6000 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 90° |

FLAT-A 1500 MP BASIC 840 6000lm 53W | Artikelnummer 88110200

| Technische Daten | |
|--|---|
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 19 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 24 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 40 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| ENEC-Zertifiziert | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1500 mm |
| Breite (B) | 315 mm |
| Höhe (H) | 75 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1345 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 11,5 Kg |
| Nettogewicht | 11 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 30 Stück |

FLAT-A 1500 MP BASIC 840 6000lm 53W | Artikelnummer 88110200



Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---------------------|
| 30010482 | Konv. FLAT A/E 15x3 |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35975560 | FLAT ABR |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 88090070 | Flat-E LED MP 1500x300 |



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de