

Mini-Verteiler / Mini Distributor

MPD6-HS K Cat.6A / MPD6-H K Cat.6A (TH35/AP); MPD8 - HS K Cat.6A (TH35/AP)

MPD12-HS K Cat.6A / MPD12-H K Cat.6A; MPD16-HS K Cat.6A (TH35/AP)

MPD8 AMJ/UMJ (TH35/AP) / MPD12 AMJ/UMJ (TH35/AP) / MPD16 AMJ/UMJ (TH35/AP)

Montageanleitung / Assembly Instructions



<p>1 Lieferumfang / scope of delivery MPD6 geschirmt / shielded, LSA ungeschirmt / unshielded J02021A0050 alpinweiß / alpine white J02021A0053 lichtgrau / light grey J02021A0051 lichtgrau / light grey</p>	<p>2 Lieferumfang / scope of delivery MPD8 geschirmt / shielded, LSA J02021A0030 alpinweiß / alpine white</p>
<p>3 Lieferumfang / scope of delivery MPD12 geschirmt / shielded, LSA ungeschirmt / unshielded J02022A0052 alpinweiß / alpine white J02022A0054 lichtgrau / light grey J02022A0053 lichtgrau / light grey</p>	<p>4 Lieferumfang / scope of delivery MPD16 geschirmt / shielded, LSA J02022A0067 alpinweiß / alpine white</p>
<p>5 Lieferumfang / scope of delivery Modular H02000A0103 alpinweiß / alpine white MPD8</p>	<p>6 Lieferumfang / scope of delivery Modular H02000A0106 alpinweiß / alpine white MPD12 H02000A0107 alpinweiß / alpine white MPD16</p>




Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use


Mini-Verteiler, Module und Kupplungen entsprechen den Normen ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und IEC 60603-7-41.
Mini-Distributors, Modules and Couplers meet the specifications of ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, IEC 60603-7-51, IEC 60603-7-41.

<p>7 Abisolierlänge / stripping length min. 60 mm</p> <p>Geflechtschirm nach hinten legen fold braided shield backwards</p> <p>Adernpaare vorsortieren / presort pairs Paarabschirmung nicht entfernen do not remove the pair screen</p>	<p>8 min. 60 mm</p> <p>Beilaufrdraht gewickelt / drain wire wrapped</p>	<p>9 Isolierkreuz abschneiden cut off cross separator</p> <p>min. 60 mm</p> <p>Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs</p>																																																													
<p>10 24 mm 32 mm 8 mm 16 mm</p> <p>S/FTP und/and U/FTP: Paarabschirmung auf Maß entfernen remove the pair screen according to size</p> <p>T568A T568B</p>	<p>11</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Anschluss Connection</th> <th colspan="5">Anwendung / Application</th> </tr> <tr> <th>Farbcode Colour code</th> <th>RJ45 PIN Nr./No.</th> <th>10BT/100BT</th> <th>1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet</th> <th>Token Ring ISDN/So</th> <th>Upo/TEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W - G</td> <td>W - O</td> <td>1</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>O</td> <td>2</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W - O</td> <td>W - G</td> <td>3</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BL</td> <td>BL</td> <td>4</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>W - BL</td> <td>W - BL</td> <td>5</td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>G</td> <td>6</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W - BR</td> <td>W - BR</td> <td>7</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BR</td> <td>BR</td> <td>8</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Anschluss Connection		Anwendung / Application					Farbcode Colour code	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL	W - G	W - O	1	•	•		G	O	2	•	•		W - O	W - G	3	•	•		BL	BL	4		•	•	W - BL	W - BL	5		•	•	O	G	6	•	•		W - BR	W - BR	7		•		BR	BR	8		•	
Anschluss Connection		Anwendung / Application																																																													
Farbcode Colour code	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL																																																										
W - G	W - O	1	•	•																																																											
G	O	2	•	•																																																											
W - O	W - G	3	•	•																																																											
BL	BL	4		•	•																																																										
W - BL	W - BL	5		•	•																																																										
O	G	6	•	•																																																											
W - BR	W - BR	7		•																																																											
BR	BR	8		•																																																											


D B05030A0432a 25.07.2017 © by Telegärtner

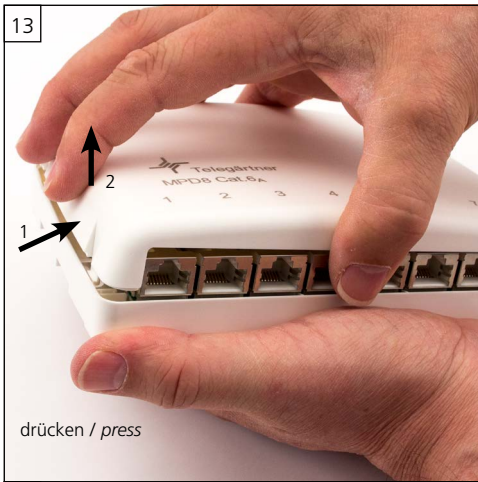

drücken / press

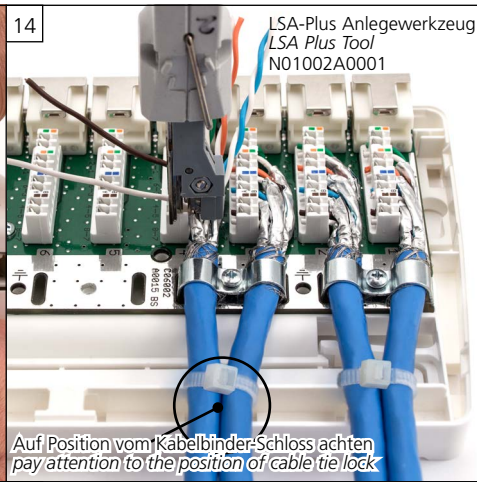


Auf Position vom Kabelbinder-Schloss achten
pay attention to the position of cable tie lock

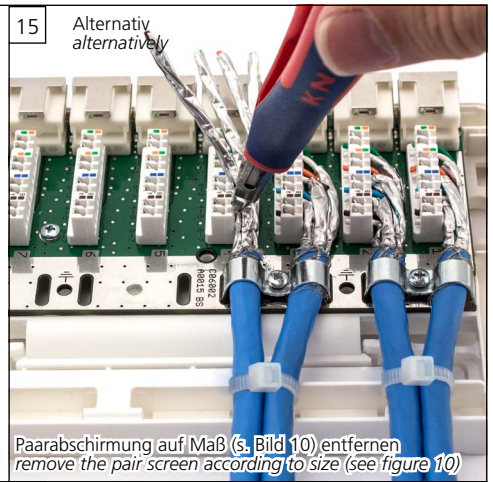

Alternativ
alternatively
Paarabschirmung auf Maß (s. Bild 10) entfernen
remove the pair screen according to size (see figure 10)




Optional: L00040A0009
Potentialausgleich-Anschluss-Set
bonding kit

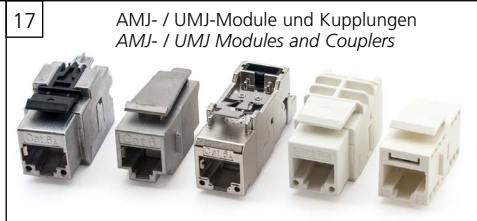

AMJ- / UMJ-Module und Kupplungen
AMJ- / UMJ Modules and Couplers




19 Modul oben in den Modulträger einhaken und unten einrasten / engage module in bezel and push it downwards until it snap; secure it into place

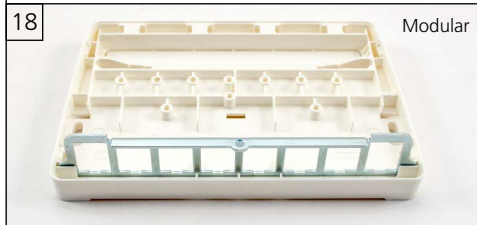

Modular

Einbau eines Moduls / Kupplung
installation of Module / Coupler

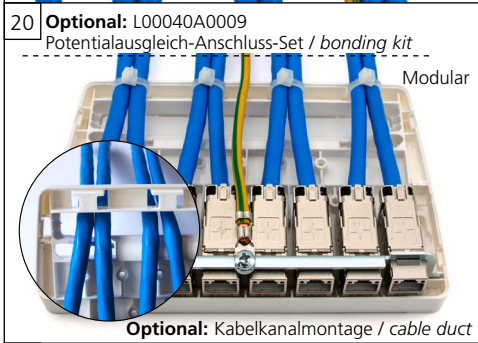


Optional: L00040A0009
Potentialausgleich-Anschluss-Set / bonding kit

Modular


Optional: Kabelkanalmontage / cable duct



Telegärtner
MPD8 Cat.6A
1 2 3 4 5 6 7 8

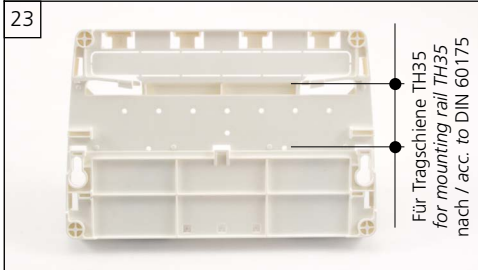


Für Tragschiene TH35
for mounting rail TH35
nach / acc. to DIN 60175

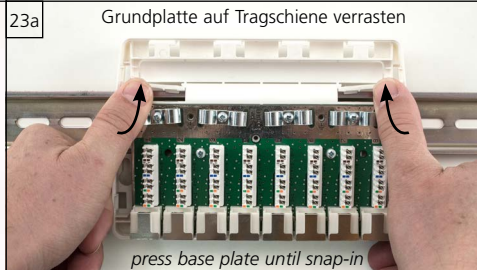


Grundplatte auf Tragschiene verrasten

press base plate until snap-in

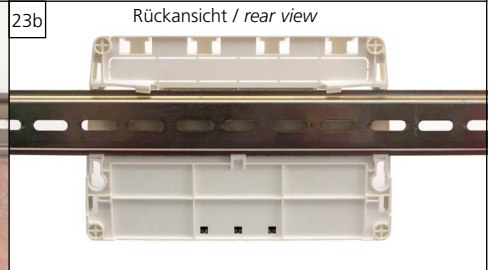

Rückansicht / rear view

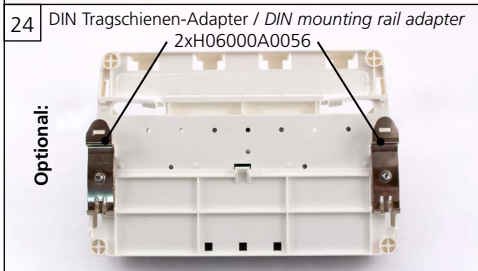


Optional: DIN Tragschienen-Adapter / DIN mounting rail adapter
2xH06000A0056




Grundplatte mit Tragschienen-Adapter
auf Tragschiene verrasten

snap base plate and adapter onto DIN mounting rail

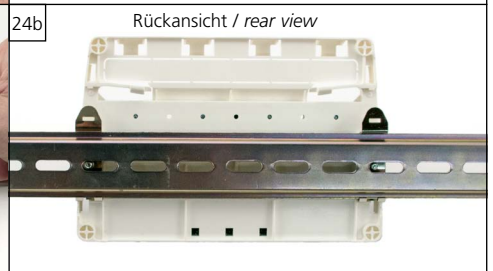


Rückansicht / rear view

Demontage / Disassembly

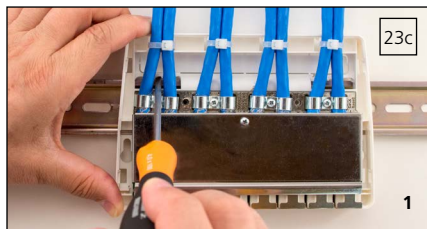


23c

1

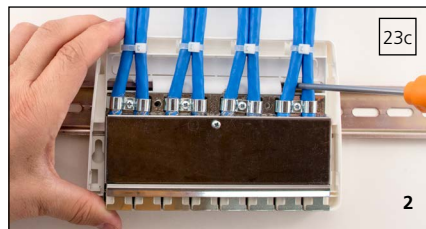

23c

2

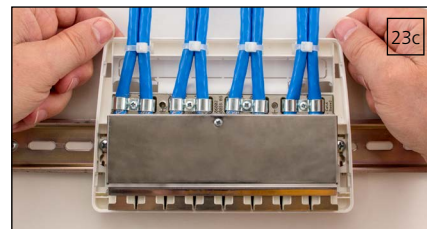

23c