

Datablad

Art. Nr. 96.031.1055.7

Apparatstik RST20I3F B2 M01 H GN0

RST20i3 3-pol apparatstik hun med fjeder tilslutning.
 250/400V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse:
 IP69. Montering: M25



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.031.1055.7 |
| EAN | 4015573875289 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|--|

Generelt

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V / 400 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Kontakt modstand | 0,8 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Bladgrøn |
| Pol mærkning | 1, 2, PE |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kvadrat massiv | 2,5 mm ² |
| Tværsnit massiv 2 (min.) | 0,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet max. | 1,5 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,5 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 2 |
| Afisoleringslængde | 14,5 mm |

Model

| | |
|--|-----------------------|
| Model | hun |
| Tilslutning | Fjeder tilslutning |
| tilslutningsgevind | M25 |
| Stik retning | Lige |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |
|--------------------------------------|------|

Materiale

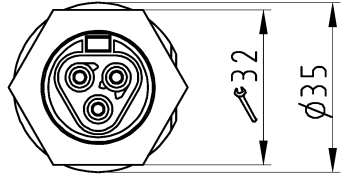
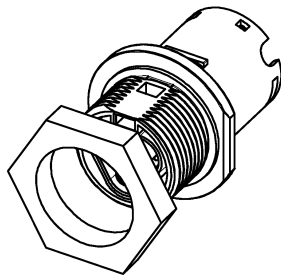
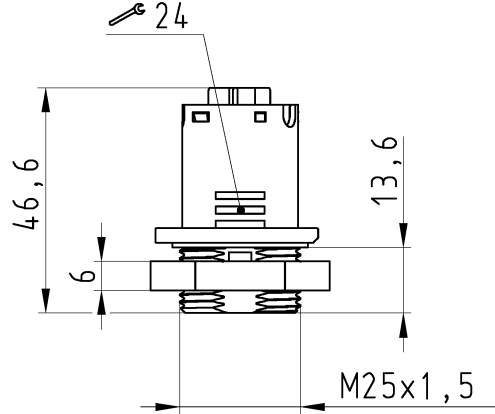
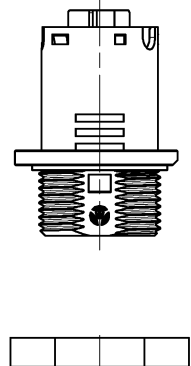



| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,14 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 46,6 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 35 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|--|--|
| 99.414.6205.2 | Blindprop for hunstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz |
| Z5.564.4553.1 | Blindprop for hunstik SW | RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort |
| 05.566.5253.1 | Distance ring RST | RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for apperatsstik for adskillelse kun med brug af værktøj, sort |
| 05.568.8853.1 | Distance ring RST | RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for adskillelse uden brug af værktøj |
| 06.502.4300.0 | Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm |
| 95.101.1300.0 | Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ² | |
| 06.600.3627.0 | DIN 46228-E1-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17 |
| 06.600.3727.0 | DIN 46228-E0,75-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17 |
| 06.600.3827.0 | DIN 46228-E0,5-10 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20 |
| 06.600.3927.0 | DIN 46228-E1,5-12 | RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|-------|--------------------|------|----------|------|---------------------------|-------|---|---|--|--------------------|--------|-----------|-------------------|--|---|---|---------------|-------------------|---|---|--|---|---|-----|-------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|---|-----------|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|------|-----------------|--|--|-------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|--|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A |  | | <h3 style="margin: 0;">Auslieferungszustand</h3> <p style="margin: 0;">delivery status</p> | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | <p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p style="font-size: small;">Only inspection dimensions</p> <p style="font-size: x-small;">Mit / E marked dimensions are only valid for internal use</p> | | <p style="font-size: small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere Verbreitung und Nutzung der Daten soweit es die Kommunikation der Inhalte zu einem anderen Zweck betrifft, ist ausdrücklich untersagt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p style="font-size: small;">Ausschließlich Prüfmaße</p> <p style="font-size: x-small;">Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> | | <p style="margin: 0;">Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p style="margin: 0;">packaging unit: per 100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | <p style="margin: 0;">96.031.1055.7 RST20I3F B2 M01 H GN02 grün /green</p> <p style="margin: 0;">Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color</p> <p style="margin: 0;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com</p> <p style="margin: 0;">Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com</p> | | <p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p style="font-size: x-small;">nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | <p style="margin: 0;">Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K</p> <p style="margin: 0;">opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p> | | <p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 5%;">/</td> <td style="width: 5%;">/</td> <td style="width: 15%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 5%;">2015</td> <td style="width: 5%;">Tag/Date</td> <td style="width: 15%;">Name</td> <td style="width: 15%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 5%;">Index</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td>gezeichnet / drawn</td> <td>06.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; font-size: large;">96.031.1055.7 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft / checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. / Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>Vol., mm³</td> <td>Offl./Surf., mm²</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> <td>Type</td> <td colspan="3">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt / Date / Sheet</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BUCHSENTE IL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">female connector</td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | | / | / | Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | / | / | | gezeichnet / drawn | 06.07. | HoffmannT | 96.031.1055.7 13K | | / | / | Maßstab/Scale | geprüft / checked | - | - | | / | / | 1:1 | Vorgepr. / Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | / | / | Vol., mm³ | Offl./Surf., mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | / | / |  | | Type | Benennung/Title | | | Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | www.wieland-electric.com | | BUCHSENTE IL | | female connector | | Änderung/Revision | | | | | | | |
| / | / | Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | | gezeichnet / drawn | 06.07. | HoffmannT | 96.031.1055.7 13K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | Maßstab/Scale | geprüft / checked | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | 1:1 | Vorgepr. / Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | Vol., mm³ | Offl./Surf., mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / |  | | Type | Benennung/Title | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | www.wieland-electric.com | | BUCHSENTE IL | | female connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | <p style="font-size: x-small;">www.wieland-electric.com</p> | | <p style="font-size: x-small;">BUCHSENTE IL</p> <p style="font-size: x-small;">female connector</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1