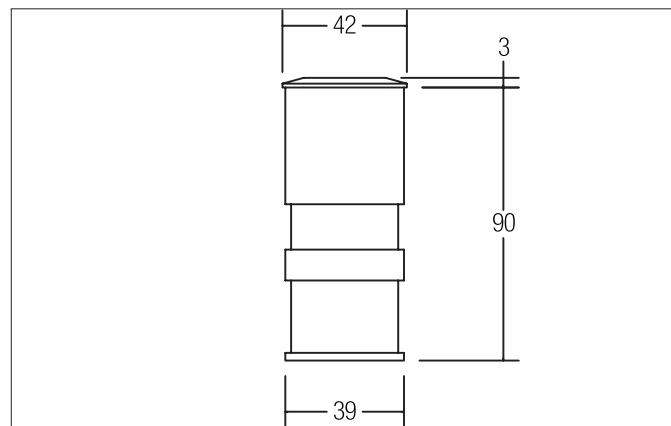


**AMUND LED-Bodeneinbauleuchte, IP65**

Artikel-Nr. P3817W

**Ausschreibungstext**

Runde LED-Bodeneinbauleuchte, IP65, Deckenausschnitt Ø 39 mm, Einbautiefe 90 mm, Gewicht 0,160 kg, , Bemessungslichtstrom 60 lm, Bemessungsleistung 1 x 1 W, Lichtfarbe , ähnliche Farbtemperatur (CCT) 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Edelstahl / Aluminium / Glas, Farbe: edelstahl, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	P3817W
GTIN	4250047742173
Serienname	AMUND
Kurzbeschreibung	LED-Bodeneinbauleuchte, IP65
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Farbe	edelstahl
Form	rund
Einbaudurchmesser	39 mm
Einbautiefe	90 mm
Nettogewicht	0,160 kg
Konformität	CE, UKCA

**AMUND LED-Bodeneinbauleuchte, IP65**

Artikel-Nr. P3817W

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	60 lm
Systemeffizienz	60 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Überrollbar	Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,204 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	109 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**AMUND LED-Bodeneinbauleuchte, IP65**

Artikel-Nr. P3817W

<b>Notwendiges Zubehör</b>
Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W, Plug&Play Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17666000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17666000_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W, Plug&Play Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf</a>