


Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb

Artikel-Nr. 18195000

Licht.
Für Generationen.

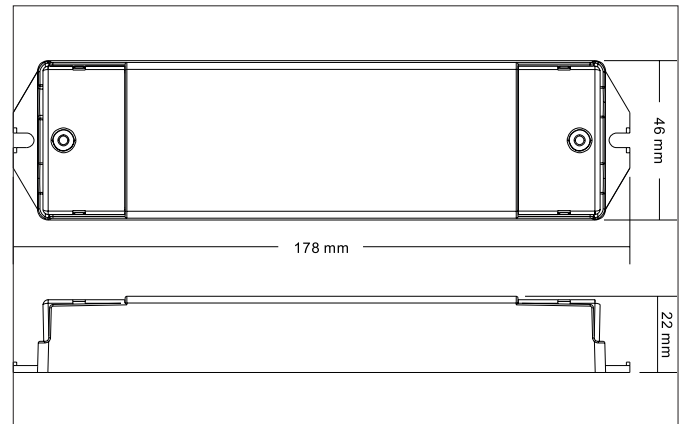

Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb

Artikel-Nr. 18195000

Licht.

Für Generationen.

Ausschreibungstext
Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb, weiß. Funksystem-Controller universell zur Ansteuerung von 1-4-Kanal-LED-Modulen. Mögliche Ansteuerungsvarianten: Weißlicht, TunableWhite, RGB, RGBW Kompatibel zu: Fernbedienung Weißlicht: 18199000, 18202000, Fernbedienung TunableWhite: 18198000, 18201000, Fernbedienung RGB: 18197000, 18200000, Fernbedienung RGBW: 18196000, 18194070 bzw. 18194080. Weitere Funktionen zu den oben genannten Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung. Funk-Master-Controller 18192000: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung, Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung) Controller zur Systemerweiterung: 18195000 (kabelgebunden): Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 4 x 2,5 A, 3 x 3,3 A, 2 x 5,0 A, 1x 5,0 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC), Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode), Steuersignal: PWM, Maße: L 160 x B 45 x H 18 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 240 W, Art der Dimmung: sonstige.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18195000
GTIN	4250047795261
Kurzbeschreibung	Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb
Farbe	weiß
Länge	160 mm
Breite	45 mm
Aufbauhöhe	18 mm
Nettogewicht	0,098 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,115 kg
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	50 mm
Höhe Verpackung	25 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.