

Datenblatt


Artikel-Bezeichnung

Artikel-Abbildung

Schnur-Zwischendimmer Serie 8013

- Schutzleiteranschluss möglich
- für Hand- und Fußbetätigung

Geeignet für:	Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen (mit magnetischen Transformatoren)
Nennspannung:	230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,
Leistung:	20 - 500 W/VA
Arbeitsprinzip:	Phasenanschnitt
Abmessungen:	L/B/H 107 x 60 x 30 mm
Betätigung:	Dimmen über Schieberegler, elektronisch ϵ
Abschaltung:	8 mm
Maximaler Leitungs- \emptyset :	
Überlast-/Kurzschluss- schutz:	Feinsicherung 5x20 mm T2AH/250 V
Schaltzyklen:	> 50.000
Schutzklasse:	2
Sicherheitsklasse:	IP20
Anschluss:	Schraubkontakte 0,5-1,5 mm ² (flexibel)

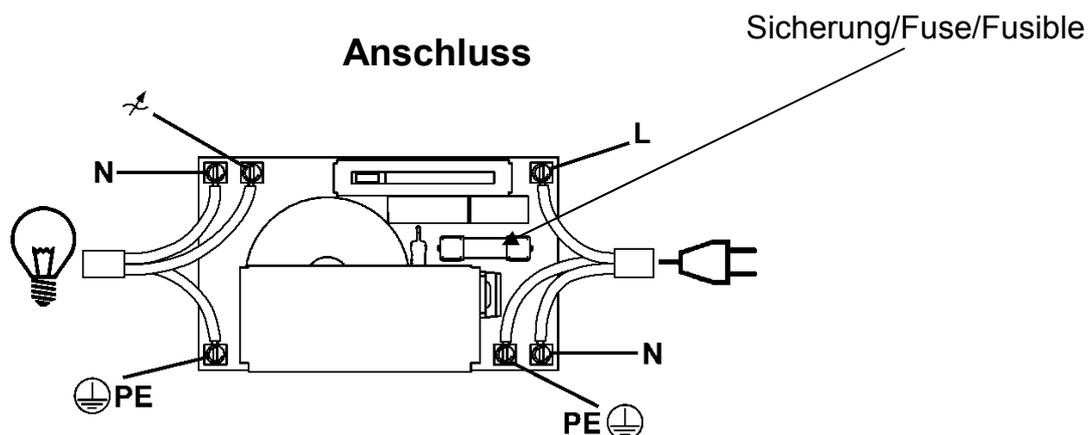

inter BÄR-Nr.	Farbe
8013-000...	transparent
8013-004...	schwarz
8013-008...	weiß
8013-010...	gold
8013-020...	titan/schwarz