

EKM-1261S-3D1-5x10-1CG-C3
Art.-Nr.: A17609-000 (JOR-90889)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1261
für hochwassergefährdete Gebiete

für Mast- Innen-Ø ab 95 mm, Türgröße: 80 x 250 mm

mit Mantelklemmstein B6525 -5-polig für:

2/3 Kabel 5 x 6- 10 mm²

3 Stück Sicherungssockeln 16 A / E 14, 3 Stück Schraubkappen E 14

3 Stück Sicherungseinsätze 6A

mit Vorverdrahtung

transparenter Deckel mit Schraubverschluss, Berührungsschutz




Schutzklasse II, Schutzart IP 67

mit GUROFLEX- Vergussstoff zum Vergießen des Kabelzugangsbereiches

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis Ø 19

Abgang: 1 x Pg 16 (Kabelverschraubung)

Schaltbild:

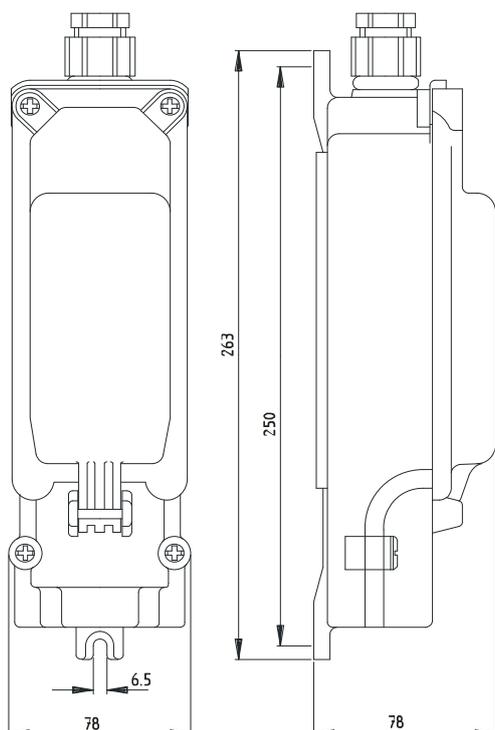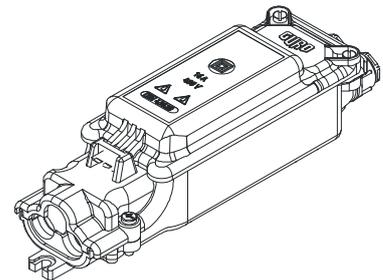

Kabelzugang

