
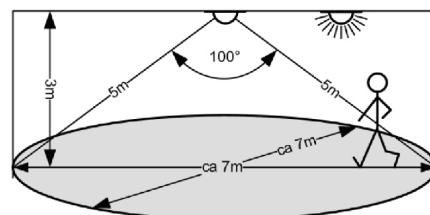


# Stromschiensensor für Bewegung und Tageslicht mit Casambi-Lichtsteuerung

***Lighting track sensor for movement and daylight with Casambi lighting control***

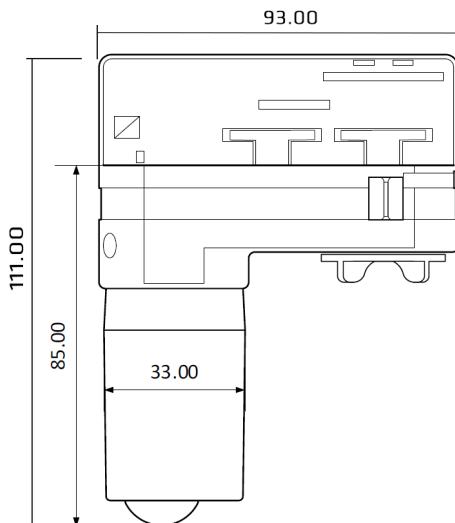

**CASAMBI**  
READY

**schwarz  
black**

**grau  
gray**

**weiß  
white**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Part no.</b>	<b>808572</b>	<b>808571</b>	<b>808570</b>
Typ	Type	ST3PMLBT230B	ST3PMLBT230GR	ST3PMLBT230W
Versorgungseingang	Power supply input		230 Vac; 50 Hz	
Funksignal	Radio signal		2.4..2.48 GHz; 8 dBm	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)		-20..+50 °C	
Abmessungen	Dimensions		93 x 33 x 111 mm	

- Sensor für die 3-Phasen-Stromschiene für Bewegung und Tageslicht zum Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Reichweite max. 5 m, 100° horizontal, 64 Zonen
- Passend für folgende Stromschienen: S. Zubehör für Stromschienen
- Sensor for 3 phase lighting track for motion and daylight, to control devices in CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Range max. 5 m, 100° horizontal, 64 zones
- Suitable for the following lighting tracks: see lighting track accessories