





PEPA Fläche 48 V-Einbaustromschiene, Länge: 3.000 mm
Artikel-Nr. 88477380

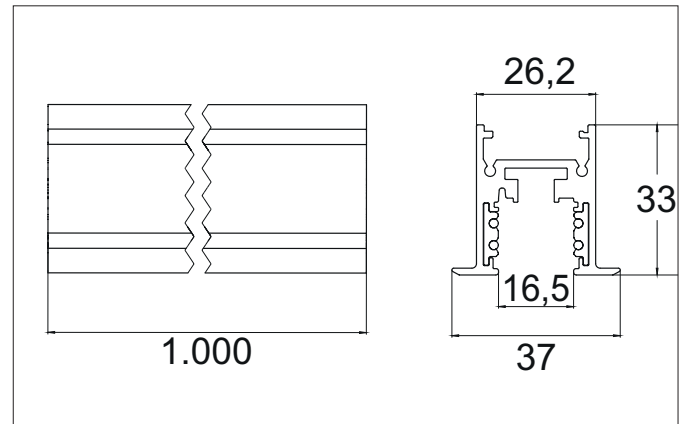


Ausschreibungstext

Fläche 48 V-Einbaustromschiene, Länge: 3.000 mm, schwarz, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Spannung: 48 V DC.



PEPA Fläche 48 V-Einbaustromschiene, Länge: 3.000 mm
Artikel-Nr. 88477380

Leistung	maximale Schienenlänge in Metern
100 Watt	50 m
250 Watt	35 m
Angabe beziehen sich auf eine Last, die der gelieferten Leistung entspricht und gleichmäßig auf die entsprechende Länge in der Tabelle verteilt ist.	

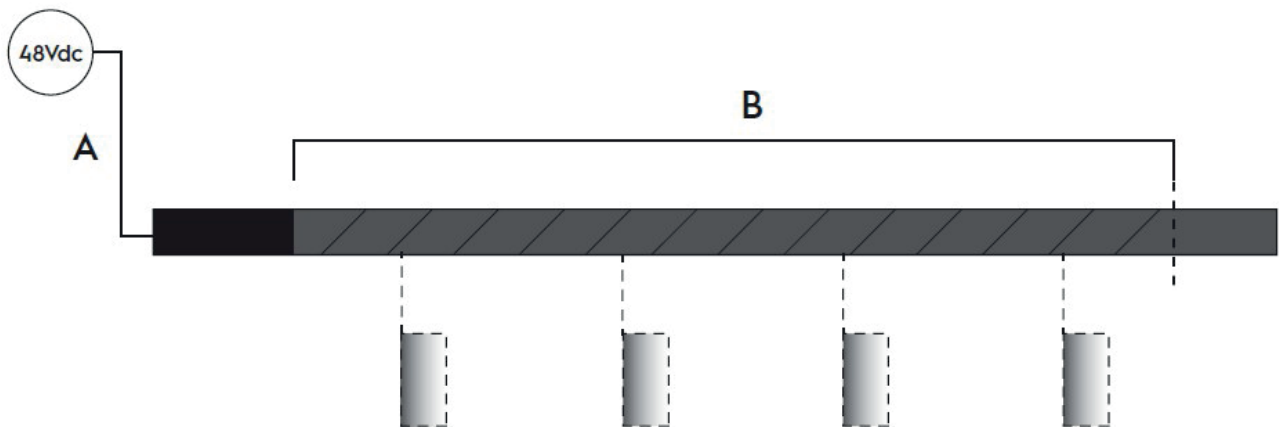

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88477380
GTIN	4255752535201
Serienname	PEPA
Kurzbeschreibung	Fläche 48 V-Einbaustromschiene, Länge: 3.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	3.000 mm
Breite	37 mm
Einbaulänge	3000 mm
Einbaubreite	26,2 mm
Aufbauhöhe	33 mm
Nettogewicht	2,658 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA
Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ader Zahl	4


PEPA Fläche 48 V-Einbaustromschiene, Länge: 3.000 mm
 Artikel-Nr. 88477380

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Nennquerschnitt	2,00 mm ²

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Decken-/Wandmontage

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,68 kg
Länge Verpackung	3.003 mm
Breite Verpackung	54 mm
Höhe Verpackung	27 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 88479080 Endstück zur flachen 48 V-Einbaustromschiene DALI / ohne Leitungsauslass Abmessung: 10 mm x 37 mm x 27 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88479080_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484080 L-Verbinder 90° zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484080_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484180 Flexibler Verbinder zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 273,5 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484180_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484280 Endeinspeisung zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 111,7 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484280_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 88484380 Elektrischer Verbinder zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484380_2021_DE.pdf	