# DATENBLATT

***Artikelnummer : 09980129***

# *Sicherungssteckersätze DSE D02-63 MI*

***für Lasttrenner Tytan***

## *Funktion*

Sicherungssteckersätze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit mechanischer Anzeige.

## *Eigenschaften*

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

## *Montageart*

Aufbewahrungsbox, Schnellbefestigung auf Tragschiene

## *Einsatzgebiete*

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

## *Technische Daten*

| | |
|---|---|
| Baureihe | DSE D02-63 MI |
| Betriebsklasse | gL/gG |
| Farbcode | kupfer |
| Sockeltyp verwendbar | D02 |
| Betriebsspannung (AC) | 230 V, 400 V |
| | **Anzeige (Sicherungsausfall)** |
| Art | Fähnchen |
| | **Laststromkreis** |
| Bemessungsstrom (AC) | 63 A |
| | **allgemeine Daten** |
| Lagertemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Gehäuseart | Verteilereinbaugehäuse |
| Montageart | Tragschiene (35 mm) |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Gewicht | 0,146 kg |
| Bauvorschriften/Normen | EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947 |

## *Maße*

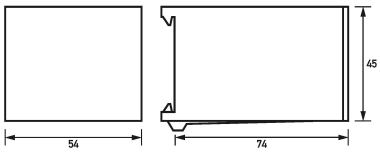


Maßzeichnung Sicherungssteckersätze DSE D02-63 MI