

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018916	4015120018916

Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rauchwarnmelder
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
Automatischer Selbsttest	ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
CPD-Nummer	0786-CPD-20471
Elektronischer Rauchkammertest	auf Tastendruck
Funkfähig	nein
Leistungsaufnahme	0,5 W
Signallautstärke	ca. 85 dB/3 m
Typbezeichnung	K12AC
Vernetzbarkeit	max. 30 Melder per Draht
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufputz
Montageort	Decke

Einbaumaß	Einbautiefe: 18 mm, Ø 20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 – 2.5 mm ²

GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	168 g
Werkstoff	ABS, halogenfrei
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,5 W

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Aufputzdose für Serie PROTECTOR K, 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Aufputzdose für Serie PROTECTOR K, 27 mm	4015120018985
Elektrisches Zubehör			
PROTECTOR K 230 V FILTER	ER10019098	Filter für Serie PROTECTOR K gegen netzgebundene Störungen, 230 V ~	4015120019098

PROTECTOR K 230 V ~


Artikelnummer	GTIN
ER10018916	4015120018916

Zubehör


Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	Schaltrelais für Serie PROTECTOR K zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen	4015120018923

Schutz			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm	4015120425615

Maßzeichnung

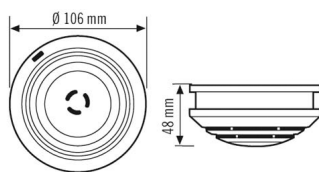

Schaltplan

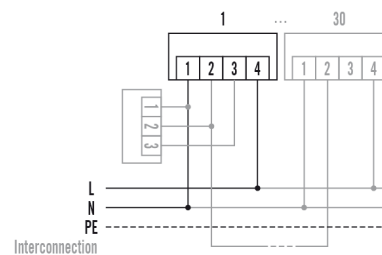

230 V Anschluß. Optional: Vernetzung mit max. 30 Meldern (max. Leitungslänge 300 m) und PROTECTOR K RELAY.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für **230 V-Betrieb** mit integriertem Relaisreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais
- Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion
- Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck
- Schutz vor Fehlalarm durch antistatische Rauchkammer
- Back-up 9 V Block-Batterie (inklusive)