

## PROTECTOR K RELAY

### Artikelnummer

ER10018923

### GTIN

4015120018923



### Produktbeschreibung

- Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen
- Verwendbar mit PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Lithium, PROTECTOR GD 230 V und PROTECTOR K 230 V ~
- Separate Aufputz-Schalterdose oder Unterputz-Schalterdose erforderlich

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS
Betriebsspannung	9 V DC
Potenzialfreier Kontakt	Öffner / Schließer
Relais-Schaltleistung	230 V/50 Hz, 5 A (cos phi = 0) 24 V DC, 10 A


#### BEFESTIGUNG

Montageort	Gerät
------------	-------


#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 41 mm x Breite 28 mm x Höhe/Tiefe 23 mm
Gewicht	25 g
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

### Maßzeichnung



### Schaltplan

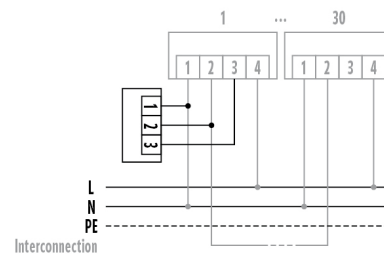


230 V Anschluß. Externes Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten wie z. B. Sirenen, Blinkleuchten und Telefonwählgeräten.

## PROTECTOR K RELAY

**Artikelnummer**      **GTIN**  
ER10018923              4015120018923

### Schaltplan

---



---

Batteriebetrieb 9 V.Externes Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten wie z. B. Sirenen, Blinkleuchten und Telefonwählgeräten.

### Ausführliche Produktbeschreibung

---

- Schaltrelais zum Schalten von externen Geräten, wie z. B. Sirenen, Blitzleuchten, Signalhupen
- Verwendbar mit PROTECTOR K 9 V, PROTECTOR K 9 V Lithium, PROTECTOR GD 230 V und PROTECTOR K 230 V ~
- Separate Aufputz-Schalterdose oder Unterputz-Schalterdose erforderlich
- Einfacher und schneller Anschluss mittels Steckklemmen