


Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM

200036514-00

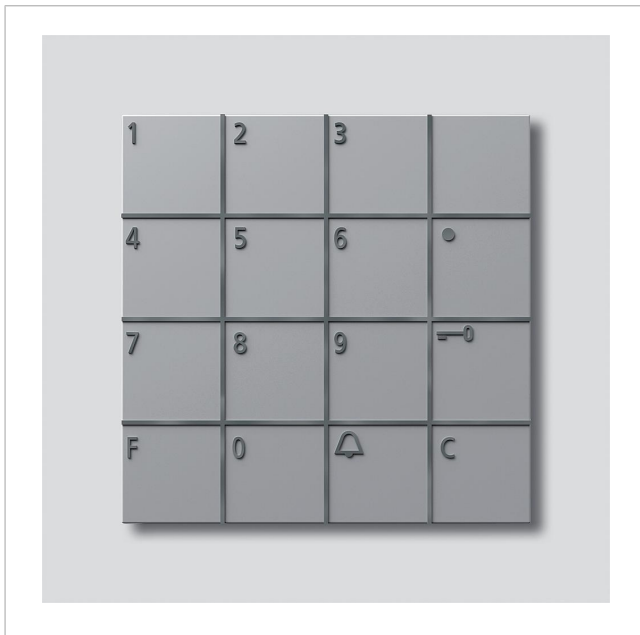

Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 140 mA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 27 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| COM 611-02 SM | Codeschloss-Modul | Silber-Metallic | B | 200036514-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| Vario 611 SM | Lackstift | Silber-Metallic | 0 | 210007117-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| COM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210007300-00 |
| Vario 611 | Dichtraumen Module | Grau | E | 210007484-00 |



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM


200036514

Seite 2



Zeichnungen / Montage

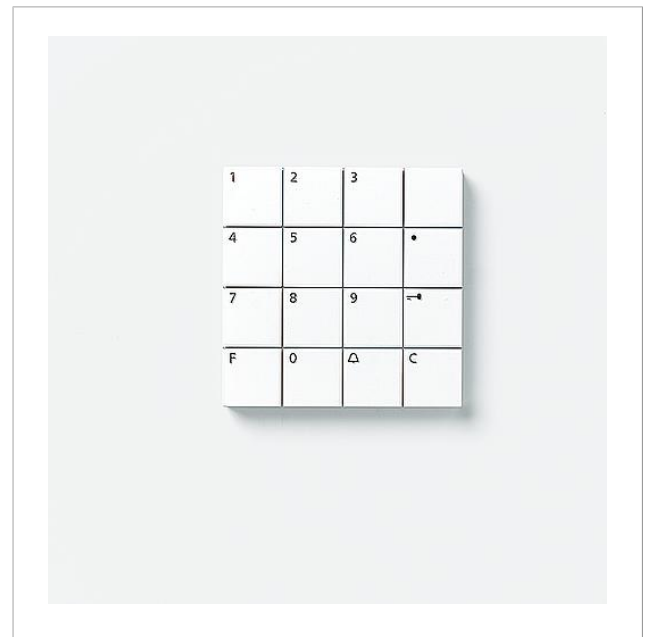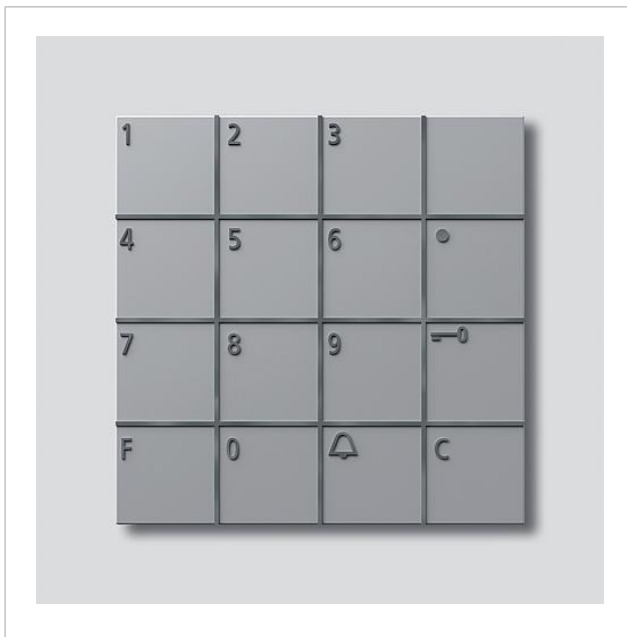



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM

200036514

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| COM 611-02 Codeschloss-Modul | Produktinformation | 538 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul (Türruf) | Bedienungsanleitung | 594 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul (Schaltfunktion) | Bedienungsanleitung | 382 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul | Konformitätserklärung | 665 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |
| Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2021 | Systemhandbuch | 6,7 MB | herunterladen |