


Skizze / sketch

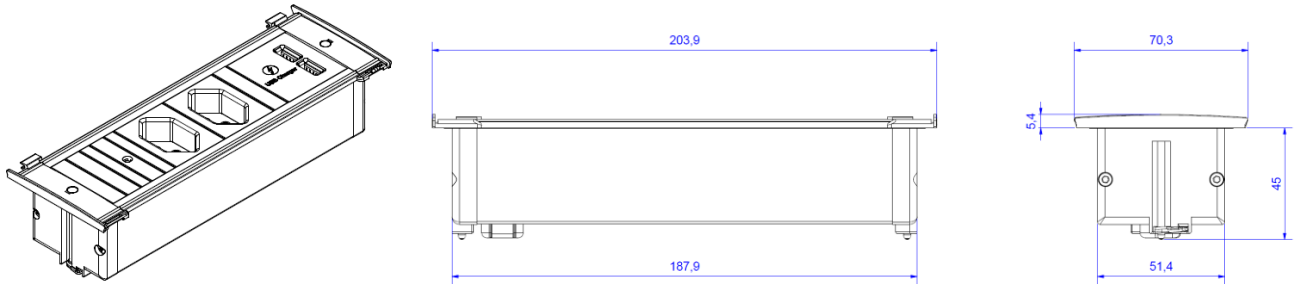

KAPSA 2x CH T13 Steckdosen, 1xUSB Doppelcharger	KAPSA 2xCH T13 Socket Outlet, 1xUSB double charger
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 2xCH T13 Steckdosen, 0° • Nach SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 • 2-polig mit Schutzkontakt; • 10A 230V~ • Schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 2xCH T13 socket outlets, 0° • According to SN SEV 1011:2009/A1:2012; SN SEV 6535:2009 • 2-pole with earthing contact; • 10A 230V~ • black
Sicherung: <ul style="list-style-type: none"> • Thermosicherung 10A, rückstellbar 	Sicherung: <ul style="list-style-type: none"> • Thermal fuse 10A, resettable
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> • 5,2V/2,15A (max. Ladestrom beider Ports) • Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> • 5,2V/2,15A (max. charging current both ports) • Double charger
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² schwarz • Mit beigelegtem T12-Montagestecker, schwarz • Nach SN SEV 6534-2:2009 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² black • T12 mounting plug enclosed, black • According to SN SEV 6534-2:2009
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • Tischausschnitt: 52x188mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • Table cut out: 52x188 mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnungen oben 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> • Stock and transport from -25°C up to 60°C • Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker <p>Optionales Zubehör: 1xDeckel</p>	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Assembly instructions • 1x Mounting plug <p>Optional accessory: 1xlid</p>