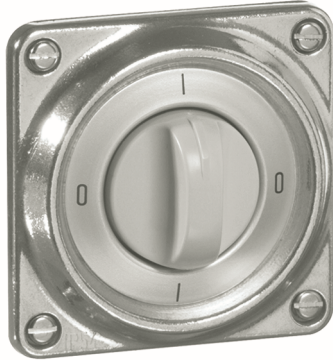


**Wechseltaster, Alu-Guss****PRODUKT DATENBLATT**

Anzahl der Betätigungswippen	1
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	6AX
Nennspannung	250V
Bedienungsart	Drehknopf
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP)	IP54

**Wechseltaster, Alu-Guss**

Drehschalter mit Oberteil 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen

Wechseltaster <sup>1</sup>□ <sup>3</sup>□, Einbautiefe 29 mm

<sup>1</sup>□ Aufputzmontage in Gehäuse-Unterteile nur in Verbindung mit Zwischenflansch Artikel-Nr. D 73/21.69 AGU WE.

<sup>3</sup>□ Zur Steuerung von Jalousien/Rollläden geeignet.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00905594	D 336.69 T AGU WE	4010105905595

---

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA