
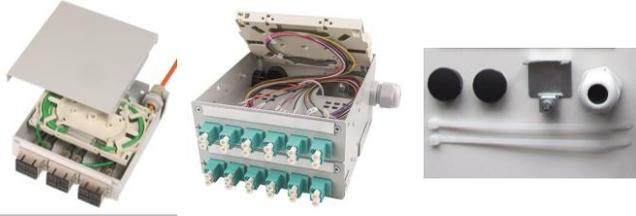
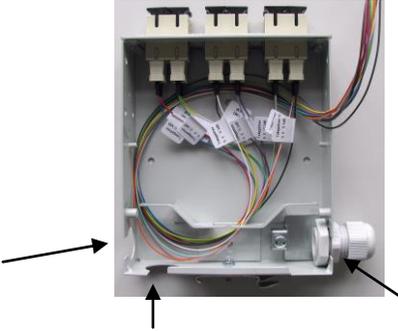
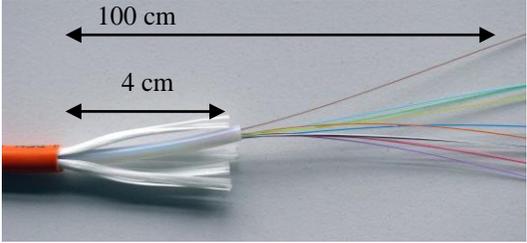
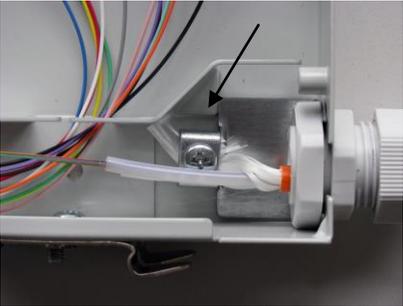

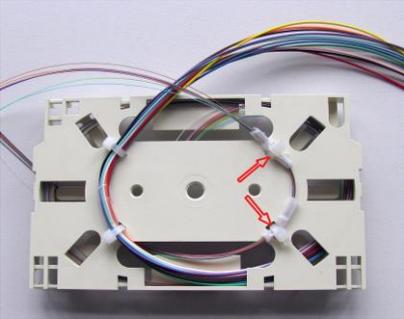


STX Tragschienen-Verteiler / STX Mounting Rail Distributor

Montageanleitung / Mounting information

<p>1</p>  <p>Lieferumfang: 6-/12-fach TS-Verteiler mit Zubehör. Pigtails montiert, spleißfertig abgesetzt und fixiert. Vor der Montage Spleißkassette ausrasten.</p> <p>Scope of delivery: 6-/12-fold Mounting Rail Distributor with accessories. Pigtails prepared for splicing, installed and plugged-in. Before installation remove splice cassette.</p>	<p>2</p>  <p>Kabeleingang von drei Seiten möglich. Zugentlastung und Kabelverschraubung montieren.</p> <p>Cable entry on three positions possible. Install strain relief clamp and cable gland.</p>	<p>3</p>  <p>Kabelmantel 100 cm absetzen. Stützröhrchen und Zugentlastungsfäden auf 4 cm nach Kabelmantel abschneiden.</p> <p>Strip the cable jacket of a length of 100 cm. Cut the loose tube and the strain relief members to 4 cm from the cable jacket.</p>
<p>4</p>  <p>Kabel in das Gehäuse einführen und die Zugentlastungsfäden unter der Klemme fixieren</p> <p>Bring the cable into the housing and fix the strain relief members by the clamp.</p>	<p>5</p>  <p>Kabelverschraubung festziehen und die Fasern in voller Länge ringförmig in das Gehäuse einlegen.</p> <p>Tighten the cable gland and lay the fibers circular into the housing.</p>	<p>6</p>  <p>Fasern entgegen der Pigtailfasern von der Unterseite in die Spleißkassette einführen und mit Faserschutzschlauch und Kabelbinder an der Kassette befestigen.</p> <p>Insert the fibers from the bottom site of the splice cassette against the direction of the pigtails into the cassette and fix it with the protection tube and the ties.</p>


7

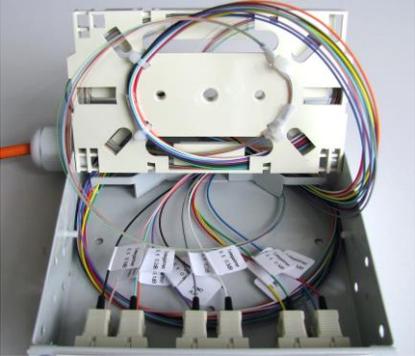

Spleißkassette wieder in das Gehäuse einrasten (falls vorher entnommen)
Achtung: Fasern nicht zwischen Auflagebolzen und Spleißkassette einklemmen.

Snap the splice cassette back into the housing (if removed before)
Attention: Make sure that there are no fibers between the cassette and the bolts.


8

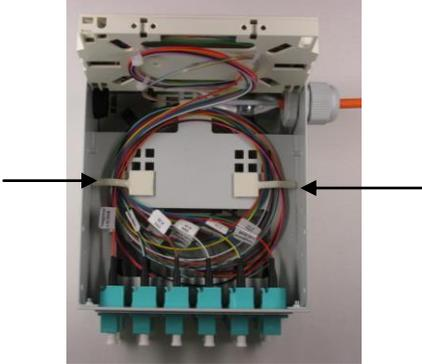

Nur bei STX Tragschienen-Verteiler 12-fach: Die Fasern mit Hilfe der Kabelniederhalter fixieren.

Only for STX Mounting Rail Distributor 12-fold: use the cable clamps to fix the fibers.

9

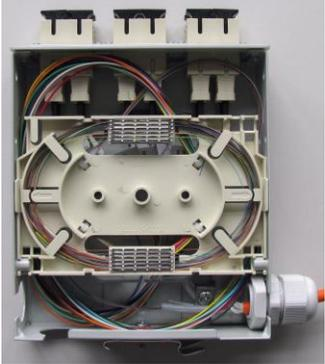

Fasern spleißen und Spleißschutzelemente in die Spleißschutzhalter einlegen.

Splice the fibers and lay the splice protectors into grooves in the cassette.


10



Kassettendeckel aufrasten und die offenen Gehäuseeinführungen mit Hilfe der Blindstopfen verschließen.

Close the Splice cassette with the lid and close the empty mounting holes with blind plugs.

11

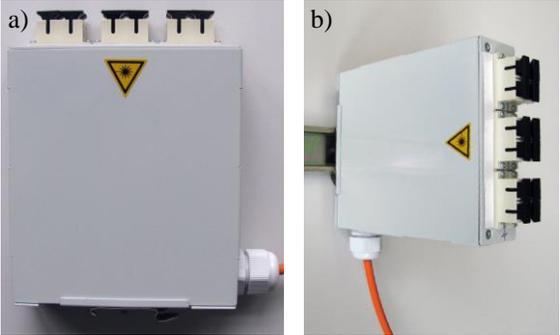

a) Gehäuse mittels Gehäusedeckel verschließen und
b) Tragschienenverteiler mit der Tragschienenklemme auf die Tragschiene aufrasten. Fertig!

a) Close the housing with the lid and
b) install the mounting rail distributor with the clip on the mounting rail. Done!



Kennen Sie schon unseren TICNET-Konfigurator, mit dem Sie sich u.a. STX Tragschienen-Verteiler individuell zusammenstellen können?

Do you already know our TICNET Configurator that allows you to assemble STX Mounting Rail Distributors individually by yourself?