

EKM-2051F-3D1-5S/U-FI-E1
Art.-Nr.: A86930-000 (JOR-89645)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051
nach DIN / VDE 0660 T. 505

Ausführung SKF für Masteinbau und Montage im Freien
 für Mast- Innen-Ø ab 100 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm
 mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

- 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14
- 1 Stück Sicherungseinsatz 2 A / E 14, 2 Stück Sicherungseinsätze 4 A / E 14
- 1 Stück FI- Schutzschalter 30 mA, vorverdrahtet auf L3 montiert auf Tragschiene
- 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3,N,PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)
 vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen
 grauer Deckel mit Schraubverschluss, Berührungsschutz
 Schutzklasse II, Schutzart IP 54
 mit montiertem E- Seil

Erdungsbrücke (HO7Vvk, 140mm lang, blau, 10 mm²) beigelegt





2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum
 Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

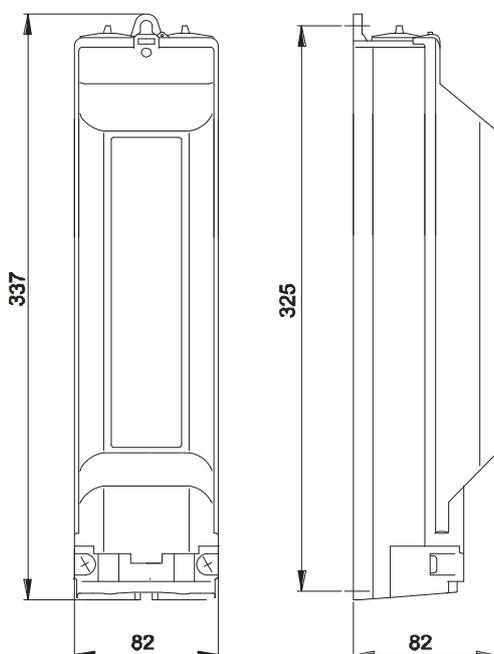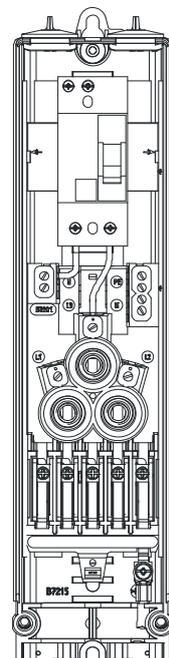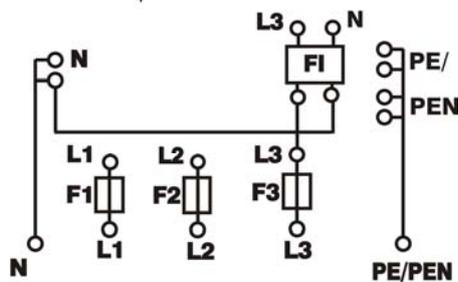

Kabelzugang

