

Bedien- und Steuerelement APCON



Artikelnummer **0209423**

GTIN **4029299571608**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209423>



Produktbeschreibung

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschienenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit".

Allgemein

Produktkategorie Bedien- und Steuerelement

Abmessungen

Maß L	98 mm
Maß B	18 mm
Maß H	56 mm
Nettogewicht	0,056 kg

Montage

Montageart	Anbau
Montageort	Hutschiene
Anschlussart	Schraubklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²


Gehäuse

Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 75 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC/DC
Stromaufnahme	2,6 mA
Ausgangsspannung	9,5 - 22,5 V
Schutzklasse	II

Schaltplan

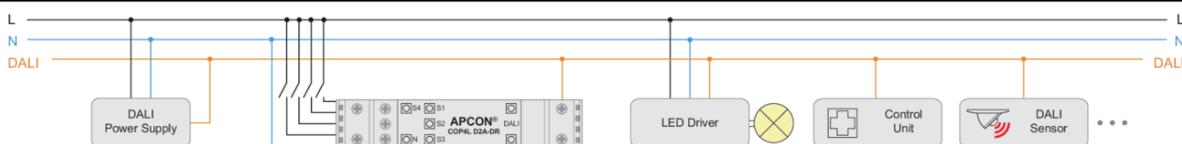

0209423 APCON COP4L D2A-DR

Produktinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Ausschreibungstext

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschienenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit".

Artikelnummer: 0209423
Artikelbezeichnung: APCON COP4L D2A-DR
Produktkategorie: Bedien- und Steuerelement
Maß L: 98 mm
Maß B: 18 mm
Maß H: 56 mm
Montageart: Anbau
Montageort: Hutschiene
Anschlussart: Schraubklemme
Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm²
Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 75 °C
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Steuerung: DALI-2
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC/DC
Stromaufnahme: 2,6 mA
Schutzklasse: II