

## EKV3 25BS ZK VQKTK4T (VQKTK4T)

- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

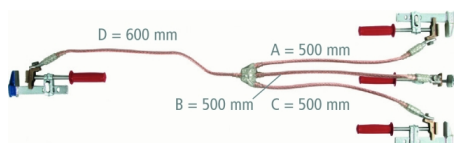


Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	EKV3 25BS ZK VQKTK4T VQKTK4T
Klemmbereich	85 mm
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm <sup>2</sup>
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm <sup>2</sup>
Länge Phasenseil A	500 mm
Länge Phasenseil B	500 mm
Länge Phasenseil C	500 mm
Länge Erdseil	600 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	4,9 kA
Werkstoff Klemmkörper	GT/gal Zn
Werkstoff Druckstücke	Cu-Legierung
Werkstoff KurzschlieÙseile	Cu, hochflexibel
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gewicht	5,23 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163768
VPE	1 Stk.

**Achtung:** Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Klemme für den PEN-Leiter ist blau gekennzeichnet.