

PANEL COMPACT 600/625



LEDVANCE

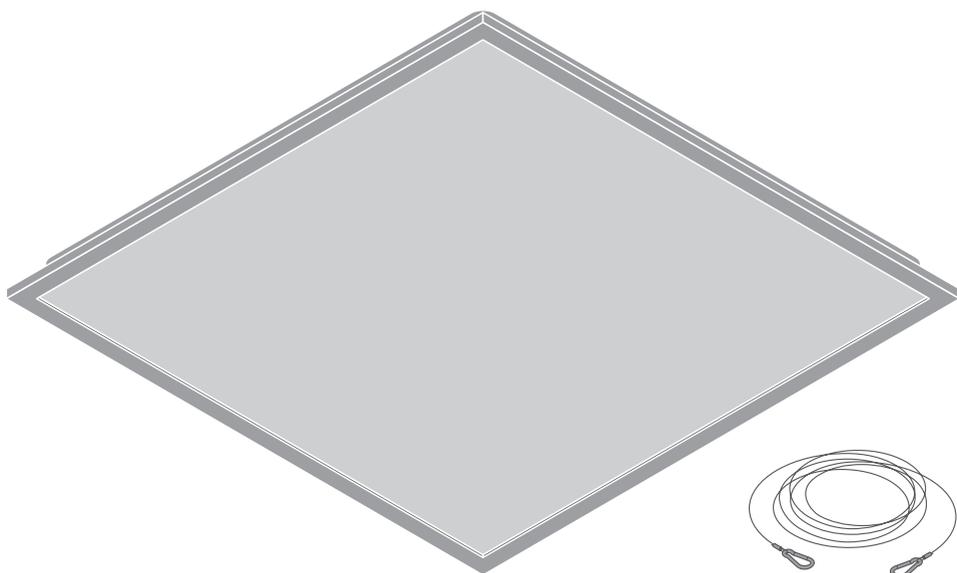

(PL COMP 600)

PANEL COMPACT 600/625




	EAN	l x w x h [mm]	W*	EM W** (230V DC)	VAC	Hz	Im*	Im/W*
PL COMP 600 V 26W 830	4099854734441	595 x 595 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 600 V 26W 830 U19	4099854734465	595 x 595 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 600 V 26W 840	4099854734489	595 x 595 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 600 V 26W 840 U19	4099854734502	595 x 595 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 600 V 30W ML 83040	4099854734526	595 x 595 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854734540	595 x 595 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 600 V 30W ML 84065	4099854734564	595 x 595 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854734588	595 x 595 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	4099854734601	595 x 595 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854734762	595 x 595 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854734809	595 x 595 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854734847	595 x 595 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854734861	595 x 595 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 600 DA V 30W 83040	4099854734885	595 x 595 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	4099854734922	595 x 595 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 600 DA V 30W 84065	4099854734946	595 x 595 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	4099854734960	595 x 595 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	4099854734984	595 x 595 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4050	135
PL COMP 625 V 26W 830	4099854739187	620 x 620 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 625 V 26W 830 U19	4099854739200	620 x 620 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 625 V 26W 840	4099854739224	620 x 620 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 625 V 26W 840 U19	4099854739248	620 x 620 x 34	26	-	220-240	50/60	3640	140
PL COMP 625 V 30W ML 83040	4099854739262	620 x 620 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19	4099854739286	620 x 620 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 625 V 30W ML 84065 U19	4099854739309	620 x 620 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 625 V 30W ML 93040 U19	4099854739323	620 x 620 x 34	30	-	220-240	50/60	4200	140
PL COMP 625 DA V 26W 830	4099854739446	620 x 620 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 625 DA V 26W 830 U19	4099854739484	620 x 620 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 625 DA V 26W 840	4099854739521	620 x 620 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 625 DA V 26W 840 U19	4099854739545	620 x 620 x 34	26	4	220-240	0/50/60	3640	140
PL COMP 625 DA V 30W 83040	4099854739569	620 x 620 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 625 DA V 30W 83040 U19	4099854739606	620 x 620 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 625 DA V 30W 84065 U19	4099854739644	620 x 620 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4200	140
PL COMP 625 DA V 30W 93040 U19	4099854739668	620 x 620 x 34	30	4.5	220-240	0/50/60	4050	135

* PANEL COMPACT 600 /625	DRIVER	W	I _{out} (mA)	Im	Im/W
PL COMP 600/625 26W 830 840	DR DS-V-26/220-240/700 PL COMP EAN 4099854748813	26	700	3640	140
PL COMP 600/625 DA 26W 830 840	DR DALI-P-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	26	700	3640	140
PL COMP 600/625 30WML 830/840/865/930/940	DR DS-V-30/220-240/800 PL COMP EAN 4099854748837	30	800	4200	140
		26	700	3640	140
		22	600	3080	140
PL COMP 600/625 DA 30W 830/840/865	DR DALI-P-42/220-240/1A0 EAN 4058075845381	30	800	4200	140
PL COMP 600/625 DA 30W 930/940		30	800	4050	135







PANEL COMPACT 600/625









	EAN	EM Im** (230V DC)	K	IP	IK	∇	R _a	⊖ (°C)	PF	👤
PL COMP 600 V 26W 830	4099854734441	-	3000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.45 kg
PL COMP 600 V 26W 830 U19	4099854734465	-	3000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.55 kg
PL COMP 600 V 26W 840	4099854734489	-	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.45 kg
PL COMP 600 V 26W 840 U19	4099854734502	-	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.55 kg
PL COMP 600 V 30W ML 83040	4099854734526	-	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.6 kg
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854734540	-	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 600 V 30W ML 84065	4099854734564	-	4000/6500	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.6 kg
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854734588	-	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	4099854734601	-	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.7 kg
PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854734762	500	3000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.54 kg
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854734809	500	3000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.64 kg
PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854734847	500	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.54 kg
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854734861	500	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.64 kg
PL COMP 600 DA V 30W 83040	4099854734885	560	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.69 kg
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	4099854734922	560	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 600 DA V 30W 84065	4099854734946	560	4000/6500	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.69 kg
PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	4099854734960	560	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	4099854734984	560	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.79 kg
PL COMP 625 V 26W 830	4099854739187	-	3000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.6 kg
PL COMP 625 V 26W 830 U19	4099854739200	-	3000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.75 kg
PL COMP 625 V 26W 840	4099854739224	-	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.6 kg
PL COMP 625 V 26W 840 U19	4099854739248	-	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.75 kg
PL COMP 625 V 30W ML 83040	4099854739262	-	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.75 kg
PL COMP 625 V 30W ML 83040 U19	4099854739286	-	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.9 kg
PL COMP 625 V 30W ML 84065 U19	4099854739309	-	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.9 kg
PL COMP 625 V 30W ML 93040 U19	4099854739323	-	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.9 kg
PL COMP 625 DA V 26W 830	4099854739446	500	3000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.69 kg
PL COMP 625 DA V 26W 830 U19	4099854739484	500	3000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.84 kg
PL COMP 625 DA V 26W 840	4099854739521	500	4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.69 kg
PL COMP 625 DA V 26W 840 U19	4099854739545	500	4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.84 kg
PL COMP 625 DA V 30W 83040	4099854739569	560	3000/4000	50/20	02	110°	>80	-10...+45	0.9	1.84 kg
PL COMP 625 DA V 30W 83040 U19	4099854739606	560	3000/4000	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.99 kg
PL COMP 625 DA V 30W 84065 U19	4099854739644	560	4000/6500	50/20	02	90°	>80	-10...+45	0.9	1.99 kg
PL COMP 625 DA V 30W 93040 U19	4099854739668	560	3000/4000	50/20	02	90°	>90	-10...+45	0.9	1.99 kg

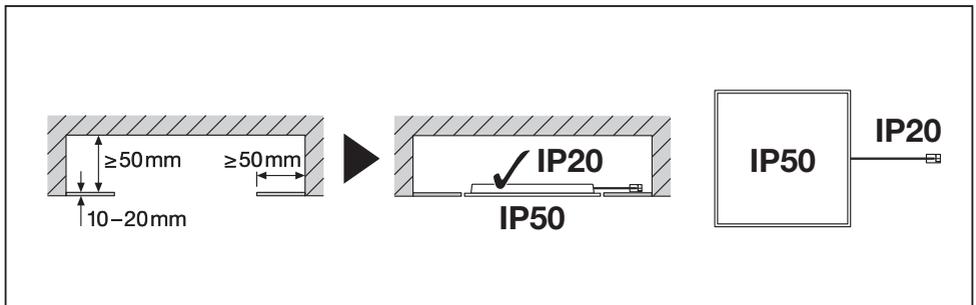

PANEL COMPACT 600/625

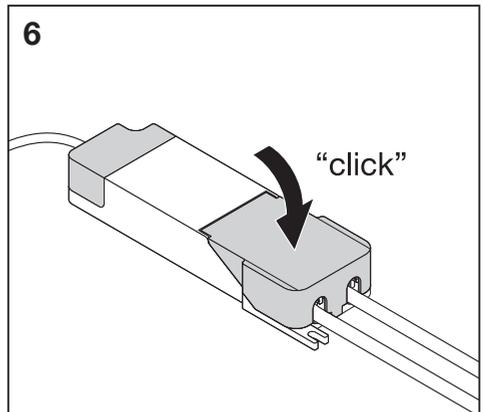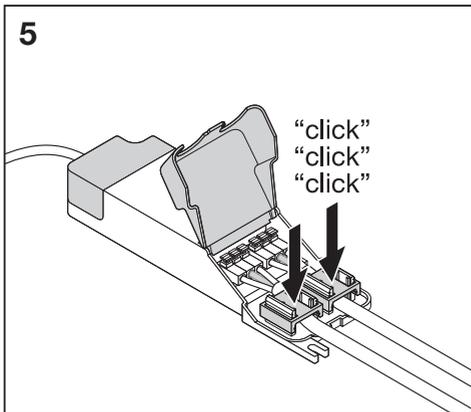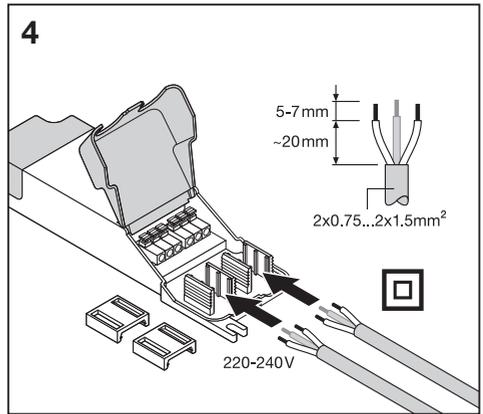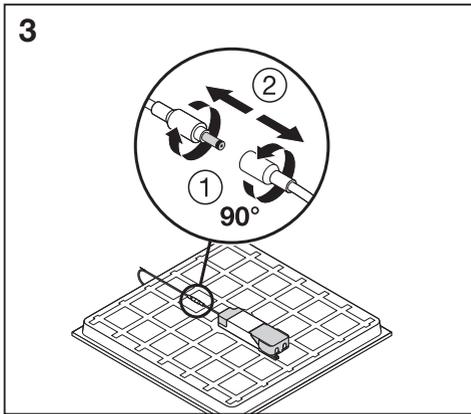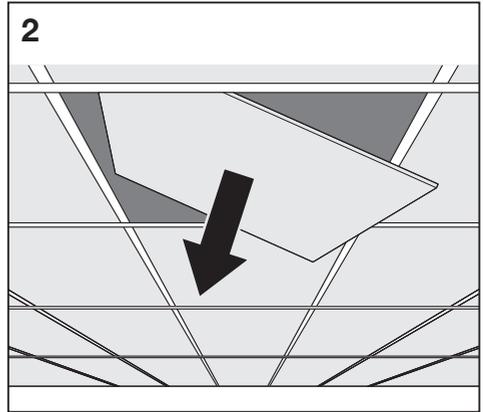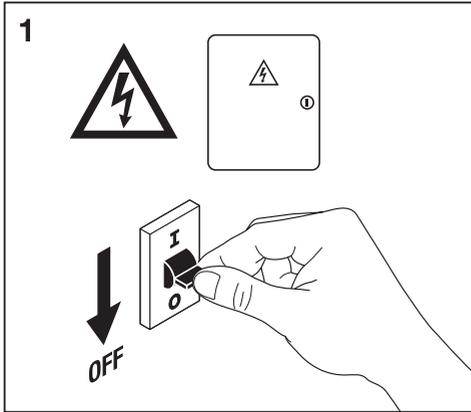


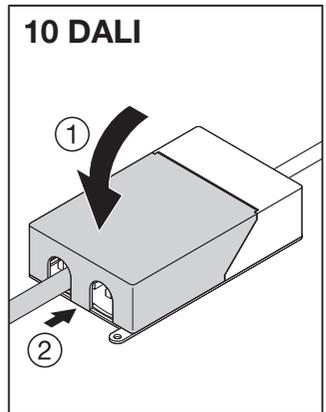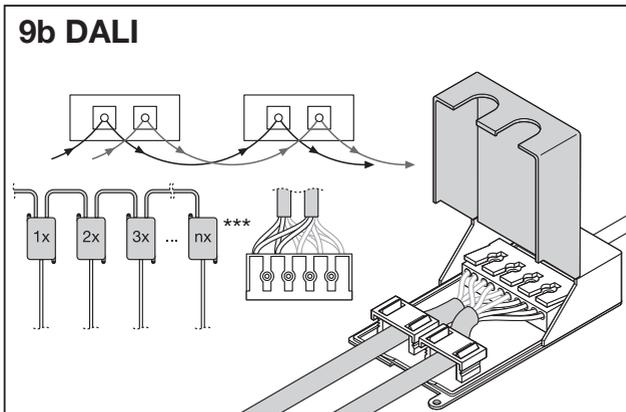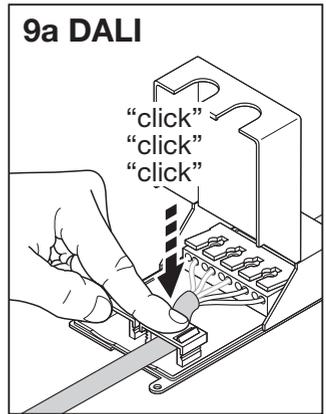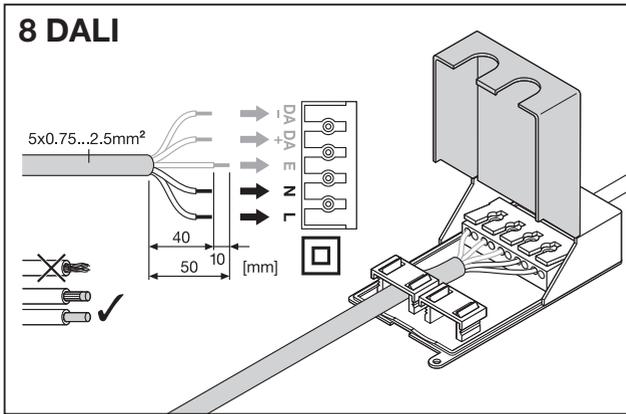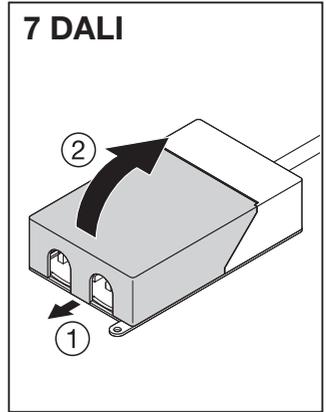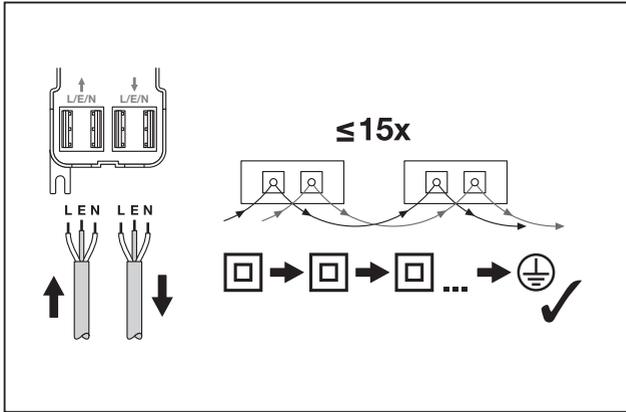


PANEL COMPACT 600/625




PL Compact 600/625 30W

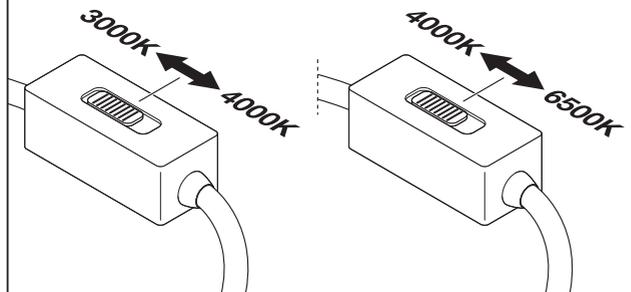


PL Compact 30W Multilumen (ML)




11

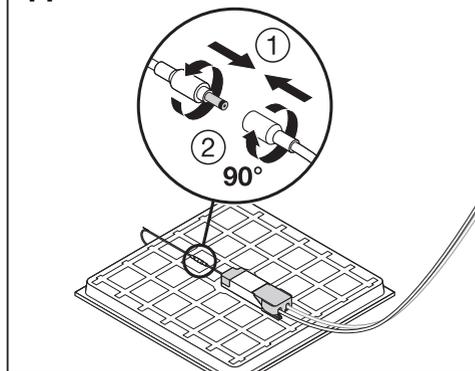


12

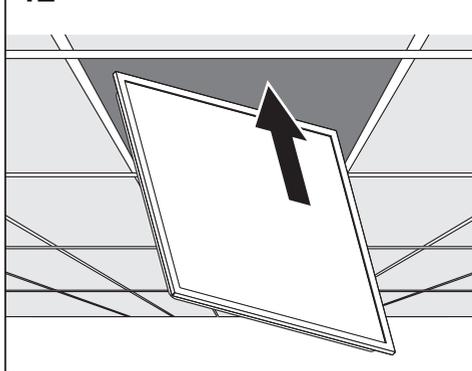

13

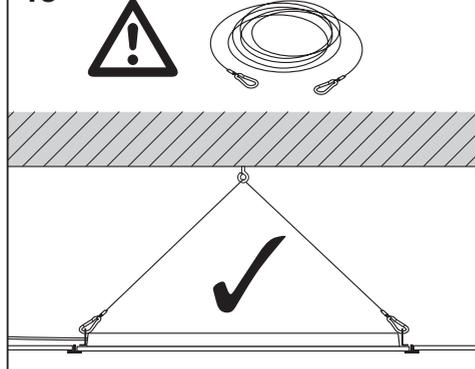


14

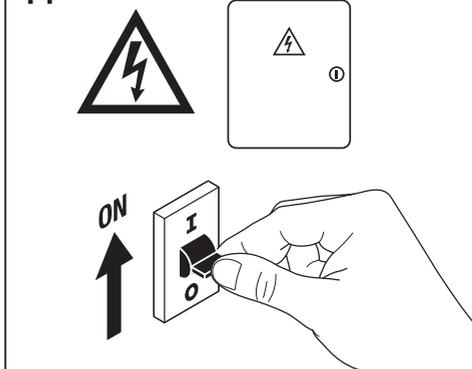


PANEL COMPACT 600/625



SUSPENSION KIT EAN 4058075402928

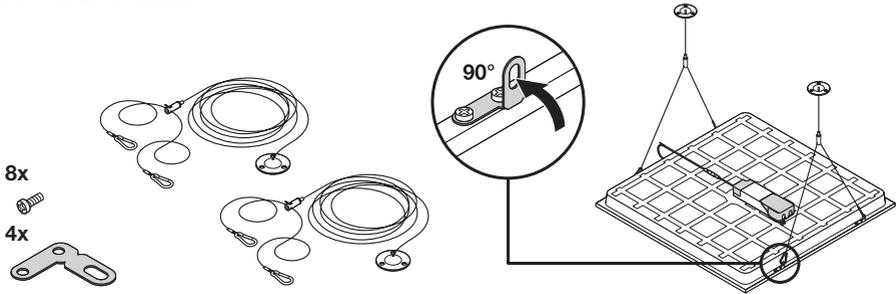


RECESSED MOUNT CLIPS VALUE EAN 4058075409859

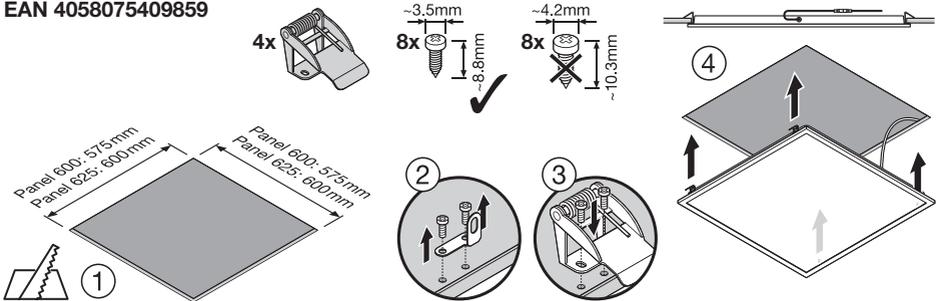


PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075472914 (white)
EAN 4058075834330 (black)

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75
EAN 4058075402938 (white)
EAN 4058075834354 (black)




PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402843

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
EAN 4058075402867




PL 600 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402881

PL 625 RECESSED MOUNT FRAME
EAN 4058075402904



EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4058075860711





PANEL COMPACT 600

EM W**	EM Im**
4	650

min turvalaisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). Ⓜ Armaturer certificeret med ekstra nodkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓜ Svitidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francii a Dánsko). Ⓜ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓜ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). Ⓜ Oprawy oświetlenia z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓜ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓜ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓜ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓜ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti skladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓜ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓜ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓜ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolugustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓜ Švietestvai sertifiikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓜ Gaismekji certifikēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓜ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahteve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓜ Світільники сертифицивані з урахуванням додаткових вимог щодо світільників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓜ Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тетенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

** Ⓜ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). Ⓜ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). Ⓜ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). Ⓜ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). Ⓜ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). Ⓜ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). Ⓜ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓜ Gecertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓜ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). Ⓜ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin mukaisesti.

	C10	B16	C16	DIM (DALI)
PL COMP 600/625 V 26W	21	25	34	
PL COMP 600/625 V 30W	19	25	30	
PL COMP 600/625 V 26W DALI	29	47	47	
PL COMP 600/625 V 30W DALI				



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11256086

12.01.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom