# KSP 56/25





### Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer für Lüftungskanäle 1350 mm x 500 mm

Artikelnummer 0092.0307


### Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit			
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s		
Einbauort	Kanal		
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt		
Gewicht	125,5 kg		
Gewicht mit Verpackung	125,54 kg		
Kanalmaß	1.350 mm x 500 mm		
Breite	1.390 mm		
Höhe	540 mm		
Tiefe	1.500 mm		
Breite mit Verpackung	1.390 mm		
Höhe mit Verpackung	540 mm		
Tiefe mit Verpackung	1.500 mm		
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB		
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	12 dB		
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	25 dB		
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	25 dB		
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	25 dB		
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	18 dB		
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	12 dB		
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	10 dB		
Einfügungsdämpfung Gesamt			
Einfügungsdämpfung Anmerkung			
Verpackungseinheit	1 Stück		
Sortiment	D		
GTIN (EAN)	4012799923077		

## KSP 56/25




### Kennlinie für KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 und KSP 56/25



- **B** KSP 31/27
- © KSP 35/23
- © KSP 50/23
- © KSP 56/25

### Maßzeichnung [mm]

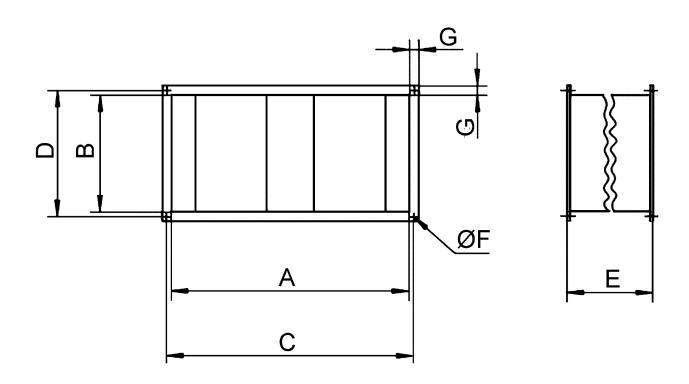

Α	В	С	D	Е	F	G
1.350	500	1.370	520	1.500	12	20

### **PRODUKT** DATENBLATT

KSP 56/25

