

## Produktinformation

# 13 62 180 SB

## KNIPEX StriX®

Abisolierzangen mit Kabelschere



- Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange
- Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


### Allgemein

Artikel-Nr.	13 62 180 SB
EAN	4003773081326
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	215 g
Abmessungen	180 x 85 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden


### Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10,0 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

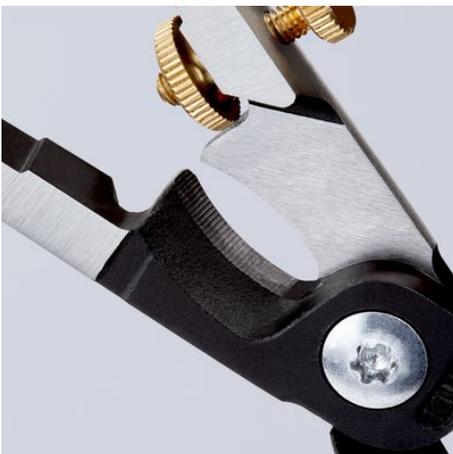

Induktiv gehärtete Präzisionsschneide

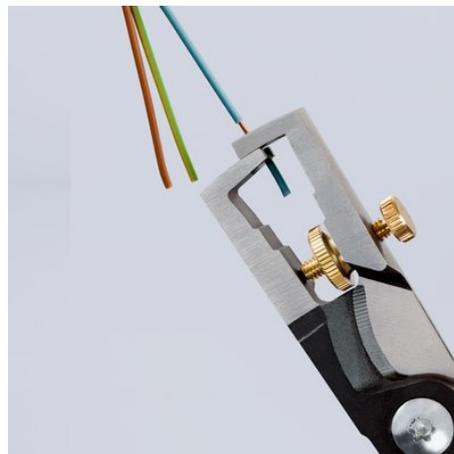

Längenmarkierung: Profilierung der Innenseite unterstützt beim wiederholten Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm)

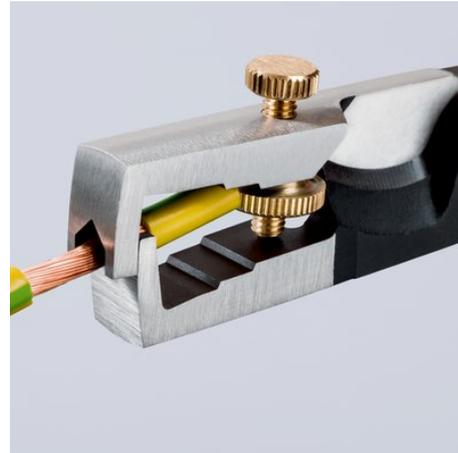

Induktiv gehärtete Scherschneide mit Präzisionsschliff zum quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) Keine unabsichtliche Verstellung durch Sicherung mit Kontermutter