



Parallelabzweiggaritur Hausanschlüsse

RELICON PAH-4 mit PUR 771

Die Parallelabzweiggaritur PAH ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggaritur. Geeignet als Einzelabzweigung mit handelsüblichen Abzweigklemmrings. Für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYM.


Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Abzweiggaritur für Hausanschlüsse, für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Hauptmerkmale


- Schlagfeste, transparente Formschale
- Kompakte Abmessungen
- Längs- und querwasserdicht
- SF-System
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Sofort betriebsbereit
- Für alle Abzweigklemmringe geeignet

Set Inhalt

- Gießharz PUR 771
- Im 2-Kammerbeutel
- Transparente Muffenschale
- Schaumstoffdichtungen, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen
- Reinigungstuch, Kabelkit, Montageanleitung
- SF-Einfüllstutzen (2-Kammerbeutel)



PAH-4

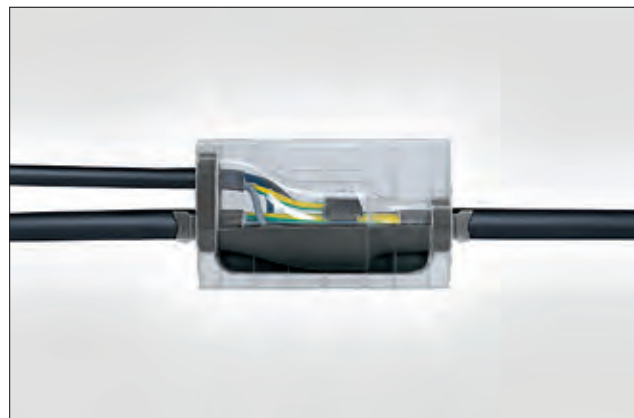

Hausanschlussgaritur PAH-4 SF mit PUR 771.

MATERIAL	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +130 °C
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	36 Monate

RoHS ✓



Ohne Abzweigklemmen!

TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm ² von - bis		Ø Abzweigkabel	Abzweigkabel mm ² von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Menge Harz	Art.-Nr.
PAH-4 / SF	27-58	4 x 70	4 x 240	15-49	4 x 70	4 x 120	420,0	140,0	3900 ml/5343 g	435-00185

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.