


Montageanleitung

Mauerkragen-Set

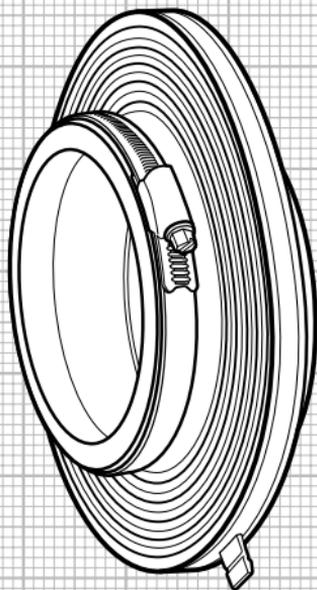


Mauerkragen-Set

VORTEILE

- Gas- und druckwasserdicht bis zu 3,0 bar
- Radondicht
- Einfache Montage
- Temperaturbereich: -40 °C bis 75 °C
- Material: EPDM

Montageanleitung



EMPFEHLUNG

Kabelschutzrohr ca. 50 cm über die geplante Oberkante des Rohfußbodens herausragen lassen, somit kann das Niveau an den Fertigfußboden angepasst werden.

- Einzubetonierende Rohroberfläche reinigen
- Rohr mit geeignetem Schmiermittel benetzen und Mauerkragen inklusive Spannbänder auf das Kabuflex Schutzrohr aufschieben
- Mauerkragen, unter Beachtung der allseitigen Überdeckung von 4-5 cm, mittig mit Beton in der Bodenplatten positionieren
- Spannbänder beidseitig um den Mauerkragen anbringen und dabei auf einen Wellenberg des Wellrohres ausrichten
- Anschließend Spannbänder festziehen

HINWEIS

Zum späteren Nachweis ist die Verwendung des Mauerkragens zu dokumentieren (siehe Abschnitt Bestätigung). Beispielsweise: Einbau fotografisch festhalten.

Anwendungsbereich

	Anwendungsbereich
Bodenplattendurchführung	<ul style="list-style-type: none">■ Zum Einbetonieren■ WU-Beton der Beanspruchungsklasse 1 und 2



Installation instructions in
English, Dutch or Czech.



HINWEIS

- Der Anwender der Produkte trägt die Verantwortung für die Einsatz-
eignung und alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachge-
rechten Einbau entstehen
- Bei Hauseinführungen nach VDE-AR-N 4100 sind Rohre des Typs
Kabuflex R plus Typ 750 zu verwenden
- Das Produktdatenblatt mit weiteren Informationen, sowie die
Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage
www.fraenkische.com

Bestätigung der Verwendung des Mauerkragens:

Ausführende Firma:


Bauvorhaben:

Hiermit wird bestätigt, dass der Mauerkragen fachgerecht am Kabuflex Rohr angebracht und einbetoniert wurde.

(Ort, Datum)

(Firma / Unterschrift)

(Diese Bestätigung ist dem Bauherren oder dem ausführenden Elektrounternehmen zur Vorlage für den Netzbetreiber, als Bescheinigung für die Hauseinführung, auszuhändigen.)

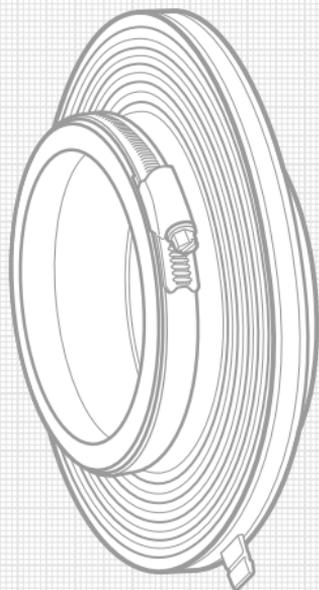

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Telefon +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.80179/1.01.23 | Änderungen vorbehalten | Art.-Nr. 5000-0224-00X | 11/2022