

Datablad

Art. Nr. 96.452.6030.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 15 60TB04

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.6030.6
EAN	4015573941380
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	69,5 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,3 kWh


Dimensioner

Total længde	6 m
--------------	-----

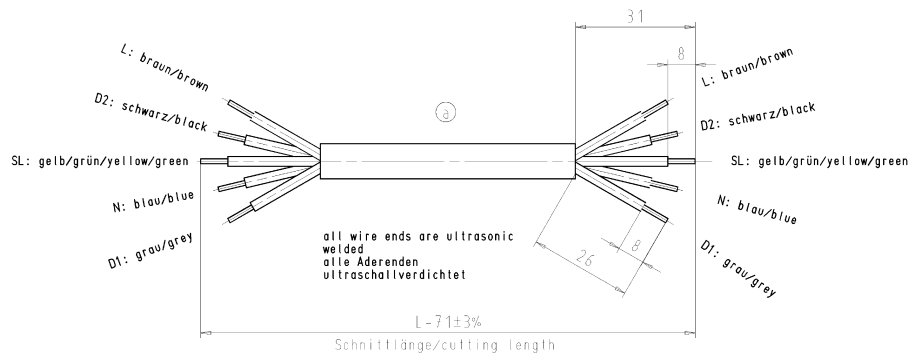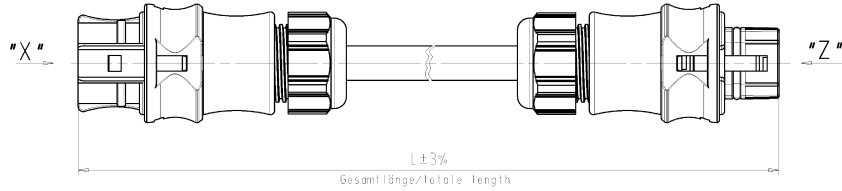


Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"



Kabeltype/cable type H07RN-F5G1,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise)	Typ type
96.452.XX30.6	XX in dm-Schritten	96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15 10TB04
U6.452.XX30.6	XX in m-Schritten	U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15 X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187/Tolerance system acc. to DIN 7187. Tolerances are given in mm. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)			
Fräzierung nach General Toleranz		ZSB - Zeichnung, keine Maßangaben ZSB - drawing, no numerical specifications of size	
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz Name 31.07. Kneitz Zeichnung Nr./Drawing No. 96.452.1030.6 01K	
Maßstab 1:1		Made in dimensions are in mm	
Index 16.04.2012 16.04.2012 16.04.2012		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/Screw connection without wire protection Kabinenverdrahtung / CABINET WIRING	
Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for:	

This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of Wieland.

These dimensions will be especially checked at delivery.
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft.

96452103001K_2_CABINET WIRING 2012_04-07/2016.16 1000
 04-PEM-08/91