

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.7003.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 70SW**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 7M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.7003.1
EAN	4015573919051
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	48,43 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,961 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	7 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

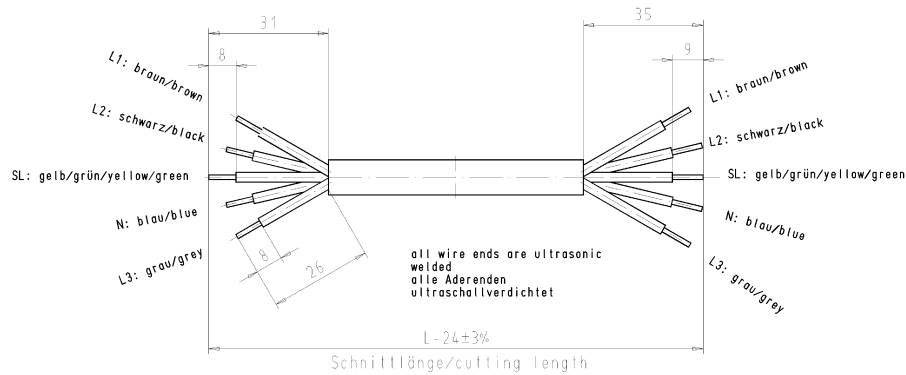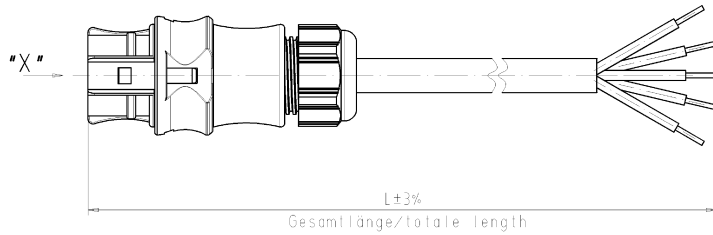

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.453.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10SW
96.453.XX03.0		96.453.1003.0	RST2015KSB- 25P 10GL
U6.453.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.453.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12SW
U6.453.XX03.0		U6.453.1203.0	RST2015KSB- 25P X12GL

Information according to DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Präzisionsmaßstab: 1:1. Zeichnung, keine manuellen Änderungen. Drawing, no manual modifications allowed.

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	19.06.	Kneitz	T	96.453.1003.0 01K	
Vergrößerung/Scale	1:1				
Maßstab/Scale	1:1				
Ersetzt/Replaces					

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
		Konfigurationsdatei 01250V/20A

Wieland ist ein Unternehmen der WAGO Group. Die WAGO Group ist ein weltweit führender Hersteller von elektrischen Verbindungsprodukten.