
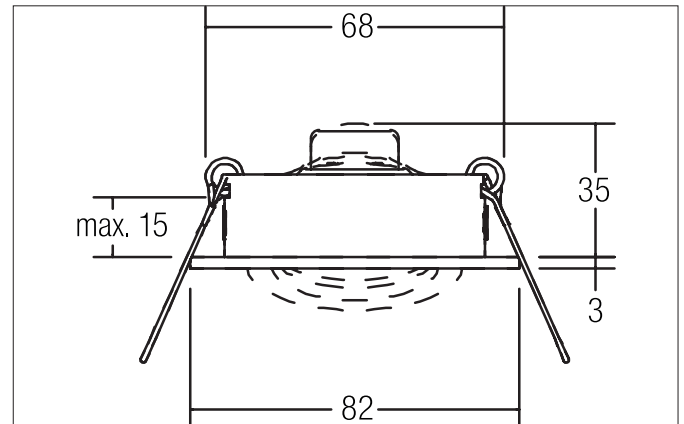


SINDEE-R Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, 3/4 W, 20 Ohm

Artikel-Nr. 43003250

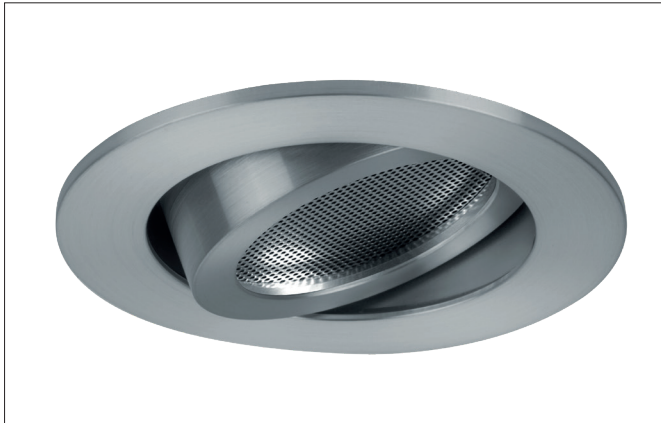

Ausschreibungstext

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, 3/4 W, 20 Ohm, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3/4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-

Verstärkers parallel angeschlossen werden.

Schalldruckpegel: 1 W/ 1m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),

Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,

Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,

Nettogewicht: 0,1 kg

Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.

Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt, strukturweiß oder schwarz matt lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

SINDEE-R Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, 3/4 W, 20 Ohm
 Artikel-Nr. 43003250

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	43003250
GTIN	4250047769682
Serienname	SINDEE-R
Kurzbeschreibung	Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, 3/4 W, 20 Ohm
Material	Aluminium / Stahl
Farbe	aluminium
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	35 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,113 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,17 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201250 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81202250 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202250_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81203250 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203250_2021_DE.pdf