


IDAS LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 65 14 1103

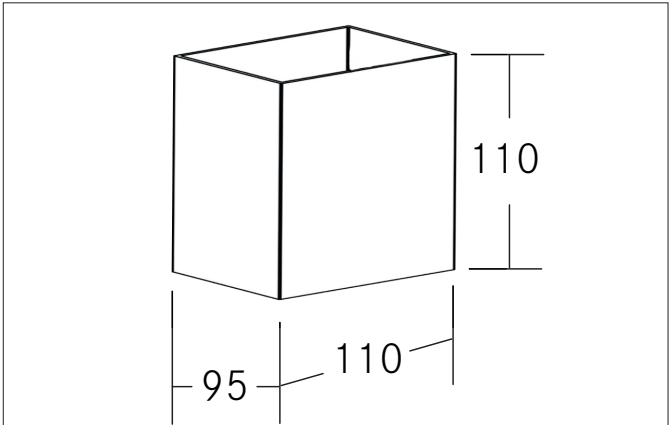

Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar, Leuchtenlänge 95 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 110 mm Gewicht 0,489 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 660 lm, Bemessungsleistung 2 x 3 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.950 - 3.050 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65 14 1103
GTIN	4251433982708
Serienname	IDAS
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	95 mm
Breite	110 mm
Aufbauhöhe	110 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,489 kg
Konformität	CE, UKCA

IDAS LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 65141103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	660 lm
Systemeffizienz	110 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	10°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,05 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.