


LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA
 Artikel-Nr. 12925003

Licht.
 Für Generationen.

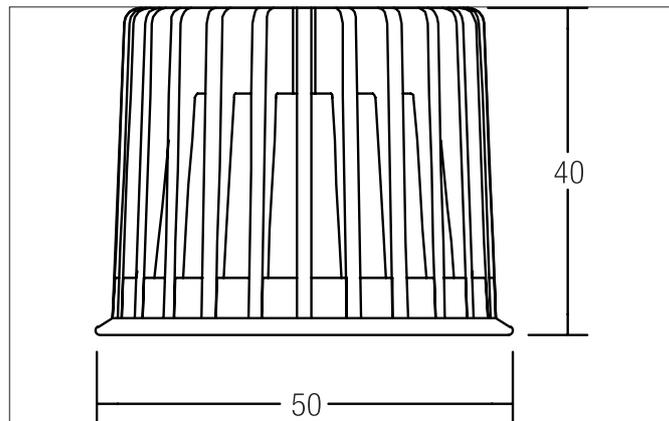

Ausschreibungstext

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Außendurchmesser 50 mm, Gewicht 0,079 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. mit Fassung Plug&Play max: 3 W , Auslieferung ohne Leuchtmittel.Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12925003
GTIN	4250047792529
Kurzbeschreibung	LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Aufbauhöhe	40 mm
Nettogewicht	0,079 kg

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925003

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	290 lm
Systemeffizienz	97 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C	50.000 h

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,09 kg
Länge Verpackung	55 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

LED-Reflektoreinsatz MR16, 3 W, 350 mA

Artikel-Nr. 12925003

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17666000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar : 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>