




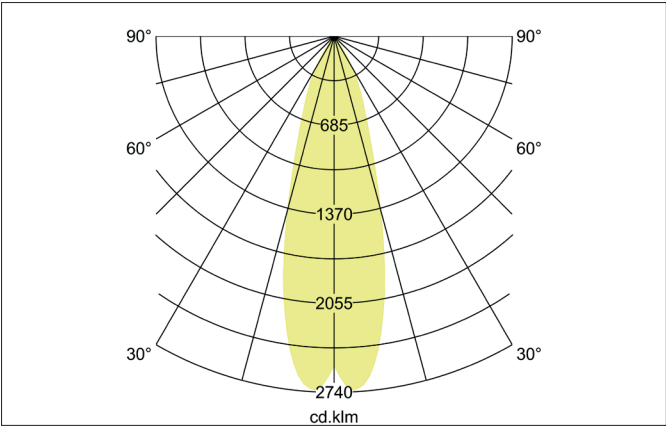

TRAXX MICRO LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Artikel-Nr. 88773185

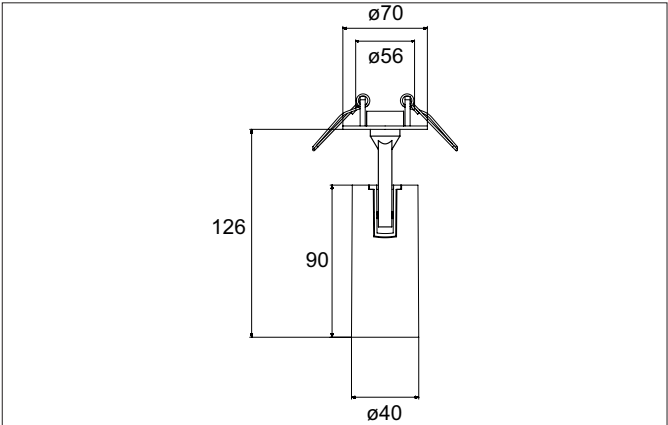

Ausschreibungstext
Runder LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 56 mm, Einbautiefe 50 mm, Außendurchmesser mm, Gewicht 0,200 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 1.365 lm, Bemessungsleistung 1 x 11 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88773185
GTIN	4251433975267
Serienname	TRAXX MICRO
Kurzbeschreibung	LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	
Einbaudurchmesser	56 mm
Einbautiefe	50 mm
Aufbauhöhe	
Nettogewicht	0,200 kg
Konformität	CE, UKCA


TRAXX MICRO LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88773185

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.365 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	30°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	11 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	350°
Kopfverstellwinkel	90°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,258 kg
Länge Verpackung	40 mm
Breite Verpackung	40 mm
Höhe Verpackung	151 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.